
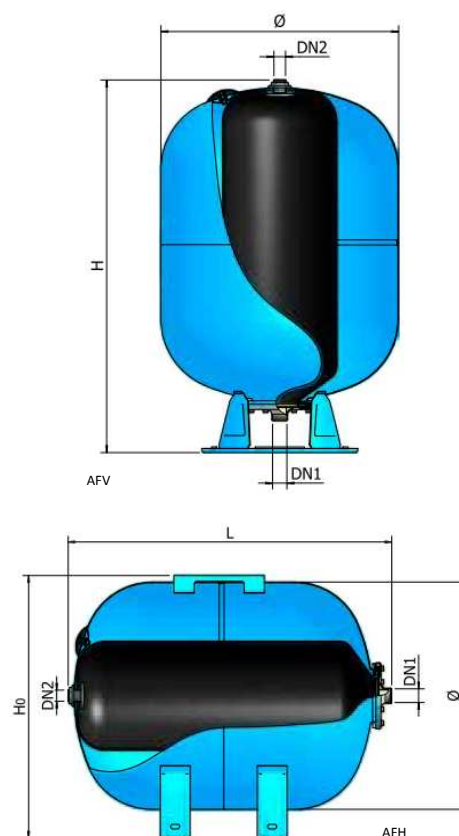


AUTOCLAVI A MEMBRANA INTERCAMBIABILE PER ACQUA SANITARIA ADATTE PER INSTALLAZIONI RESIDENZIALI E INDUSTRIALI, OMOLOGATE CE/PED. VERSIONE ORIZZONTALE DOTATA DI STAFFA PORTAMOTORE UNIVERSALE PER L'INSTALLAZIONE DELLA POMPA DIRETTAMENTE SOPRA AL SERBATOIO.
MEMBRANA IN GOMMA EPDM ALIMENTARE, VERNICIATURA EPOSSIDICA.

MODELLO		Ppre	Pmax					DN1
	LITRI	bar	bar	max	mm	mm	mm	
AC-2 *	2	2,5	8	+99°C	130	230	-	3/4"
AC 5 *	5	2,5	8	+99°C	205	240	-	3/4"
AC 8 CE	8	2,5	8	+99°C	205	315	-	3/4"
AC 18 CE	18	2,5	8	+99°C	270	430	-	1"
AC 25 CE	24	2,5	8	+99°C	270	480	-	1"
AC 25 GPM CE	24	2,5	8	+99°C	270	290	480	1"
AS 25 CE	24	2,5	8	+99°C	360	365	-	1"
AC 20 PN25 CE	20	5	25	+50°C	270	495	-	3/4"
AFV 24/16	24	2,5	16	+99°C	270	480	-	1"

* Esente da marcatura CE

MODEL		Ppre	Pmax					DN1	DN2
	LITRES	bar	bar	max	mm	mm	mm		
AF 35 CE	35	2,5	10	+99°C	400	440	-	1"	-
AF 50 CE	50	2,5	10	+99°C	400	525	-	1"	-
AFV 50 CE	50	2,5	10	+99°C	400	570	-	1"	-
AFV 60 CE	60	2,5	10	+99°C	400	700	-	1"	1/2"F 3/4"M
AFV 80 CE	80	2,5	10	+99°C	400	810	-	1"	1/2"F 3/4"M
AFV 100 CE	100	2,5	10	+99°C	500	740	-	1"	1/2"F 3/4"M
AFV 150 CE	150	2,5	10	+99°C	500	945	-	1"	1/2"F 3/4"M
AFV 200 CE	200	2,5	10	+99°C	600	1035	-	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFV 300 CE	300	2,5	10	+99°C	650	1215	-	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFV 500 CE	500	2,5	10	+99°C	775	1360	-	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFH 50 CE	50	2,5	10	+99°C	400	420	505	1"	-
AFH 60 CE	60	2,5	10	+99°C	400	485	650	1"	1/2"F 3/4"M
AFH 80 CE	80	2,5	10	+99°C	400	485	745	1"	1/2"F 3/4"M
AFH 100 CE	100	2,5	10	+99°C	500	580	680	1"	1/2"F 3/4"M
AFH 200 CE	200	2,5	10	+99°C	600	685	960	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFH 300 CE	300	2,5	10	+99°C	650	725	1145	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFV 100/16 CE	100	2,5	16	+99°C	500	740	-	1"	1/2"F 3/4"M
AFV 200/16 CE	200	2,5	16	+99°C	600	1035	-	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFV 300/16 CE	300	2,5	16	+99°C	650	1215	-	1"1/4	1/2"F 3/4"M
AFV 500/16 CE	500	2,5	16	+99°C	650	1865	-	G 2"	1/2"F 3/4"M

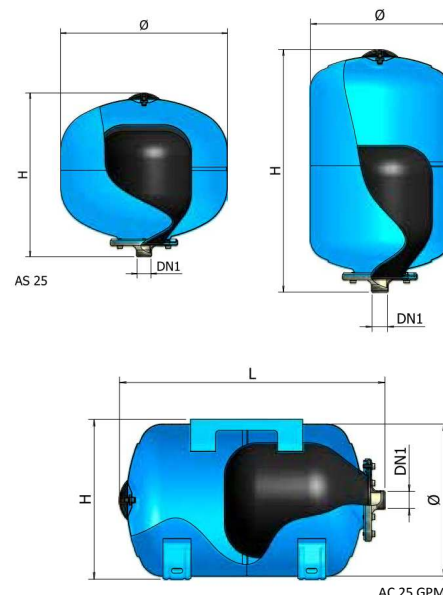

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.