

CIRCOLATORI PER RISCALDAMENTO FLANGIATI

COD.
ELRI.08..

CIRCOLATORI SINGOLI E GEMELLARI AD ALTA EFFICIENZA IN GHISA PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO, CONTROLLATI DA INVERTER. POSSONO FUNZIONARE IN QUATTRO DIVERSE MODALITA' : PRESSIONE PROPORZIONALE, PRESSIONE COSTANTE, VELOCITA' COSTANTE, MODALITA' NOTTURNA A MAGGIOR RISPARMIO ENERGETICO. PROTEZIONE CONTRO LA MARCIA A SECCO E SISTEMA AUTOMATICO DI SFIATO ARIA.

MOTORE ELETTRICO 230 V CONFORME ErP2015, IP44, CLASSE F.



MASSIMA POTENZA ASSORBITA : 1.560 W

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO 10 BAR

PREVALENZA FINO A 12 M, PORTATA FINO A 62 M³/H



Modello	Raccordo	Interasse (mm)	PN 6/10	Gemellare
ecocirc XL/ XLplus 25-40	G 1 1/2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 25-60	G 1 1/2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 25-80	G 1 1/2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 25-100	G 1 1/2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-40	G 2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-60	G 2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-80	G 2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-100	G 2	180	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-80 F	DN 32	220	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-100 F	DN 32	220	•	
ecocirc XL/ XLplus 32-120 F	DN 32	220	•	•
ecocirc XL/ XLplus 40-80 F	DN 40	220	•	•
ecocirc XL/ XLplus 40-100 F	DN 40	220	•	•
ecocirc XL/ XLplus 40-120 F	DN 40	250	•	•
ecocirc XL/ XLplus 50-80 F	DN 50	280	•	•
ecocirc XL/ XLplus 50-100 F	DN 50	240	•	•
ecocirc XL/ XLplus 50-120 F	DN 50	280	•	•
ecocirc XL/ XLplus 65-80 F	DN 65	340	•	•
ecocirc XL/ XLplus 65-120 F	DN 65	340	•	•
ecocirc XL/ XLplus 80-120 F	DN 80	360	•	•
ecocirc XL/ XLplus 100-120 F	DN 100	360	•	•

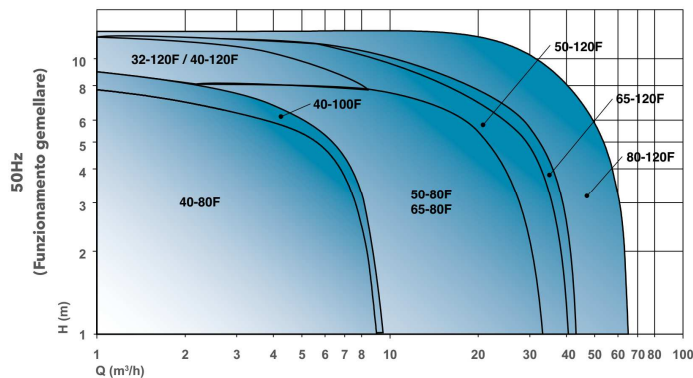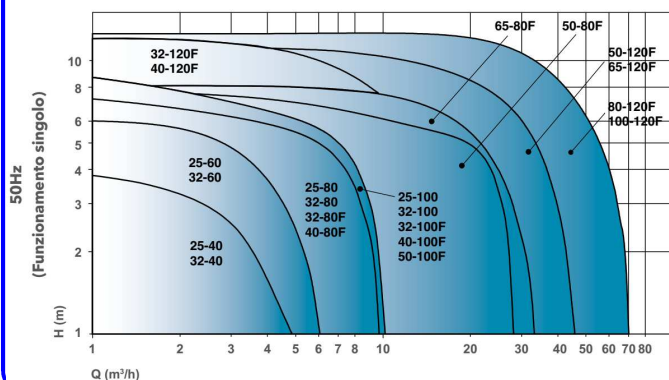

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail: amis@amis.it

AMIS