


GIUNTO IN GOMMA ANTIVIBRANTE FILETTATO GAS FF PN 10.

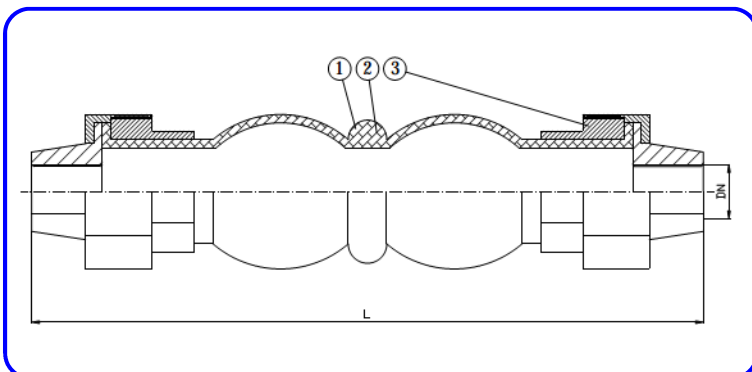

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO (1)	GOMMA EPDM
RINFORZO (2)	NYLON
GIUNTO (3)	GHISA GALVANIZZATA

TEMP. ESERCIZIO	-10 ÷ +80 °C
PRESS. ESERCIZIO	10 bar

COD	Ø	L	W (Kg)	Movimento assiale COMPRESSIONE	Movimento assiale ESTENSIONE	Movimento laterale	Angolo di inclinazione
APCG.000	1/2"	200	0,5	22	6	22	20°
APCG.001	3/4"	200	0,7	22	6	22	20°
APCG.002	1"	200	1,0	22	6	22	20°
APCG.003	1"1/4	200	1,5	22	6	22	20°
APCG.004	1"1/2	200	2,0	22	6	22	20°
APCG.005	2"	200	2,5	22	6	22	20°
APCG.006	2"1/2	240	3,7	22	6	22	20°
APCG.007	3"	240	5,5	22	6	22	20°

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.