

CONTROLLI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER ACQUA PULITA

COD.
AEIN.00..

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER ACQUE PULITE PER L'AUTOMAZIONE DI POMPE E IMPIANTI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN LIVELLO PREFISSATO. DISPONIBILI CON CAVO DA 3, 5 O 10 M. PER DETERMINARE I LIVELLI DI CONTROLLO OCCORRE FISSARE IL CAVO CON UNA FASCETTA AD UN PUNTO FISSO O CON L'APPOSITO CONTRAPPESO FORNITO SU RICHIESTA A METÀ DELL'INTERVALLO DI CONTROLLO. LA LUNGHEZZA DEL CAVO LASCIATA LIBERA TRA IL PUNTO FISSO E L'INTERRUTTORE DETERMINA IL LIVELLO MINIMO E QUELLO MASSIMO DI INTERVENTO.






Caratteristiche microinterruttore	16(4)A 250V ~, 20(8)A 250 V~ 20(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)
Omologazioni	ENEC/CE 10(4)A 250V ~, 10(8)A 250V~ 10(8)A 250 V~ 10(6)A 400 V~ (multitensione)
Temp. di funzionamento	0°C ÷ + 50°C
Temp. di immagazzinamento	-10°C ÷ +60°C
Grado di protezione	IP 68
Angolo di commutazione	±45°
Dimensioni	mm 81x131x41.5
Peso	gr. 154
Volume	cm³ 243
Resistenza a pressione	1 bar
Contenitore	Polipropilene atossico (PP) Non-toxic polypropylene (PP)

SVUOTAMENTO: cavi **NERO** e **MARRONE**

Il circuito chiude se il galleggiante è in alto e apre se il galleggiante è in basso.

RIEMPIMENTO: cavi **NERO** e **BLU**

Il circuito chiude se il galleggiante è in basso e apre se il galleggiante è in alto.

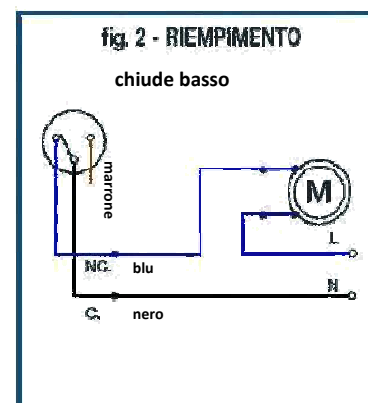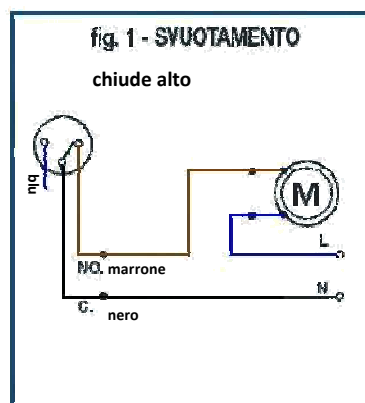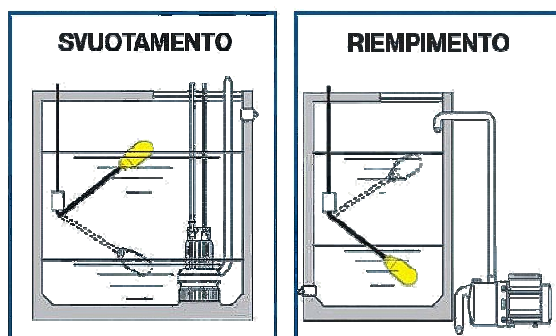

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail: amis@amis.it

AMIS