



CONTROLLI DI LIVELLO A GALLEGGIANTE PER IMPIEGHI INDUSTRIALI

COD.
AEIN.04..

INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE PER CONTROLLO DI LIVELLO DI LIQUAMI E ACQUE DI SCARICO INDUSTRIALI IN RECIPIENTI A PELO LIBERO. INVOLUCRO E CAVO IN HYPALON CON ELEVATA RESISTENZA A PRODOTTI CHIMICI E ALTE TEMPERATURE (MASSIMA 90°C).
DISPONIBILE CON CAVO DA 5 O 10 M. CARICO DI ROTTURA 6 A.

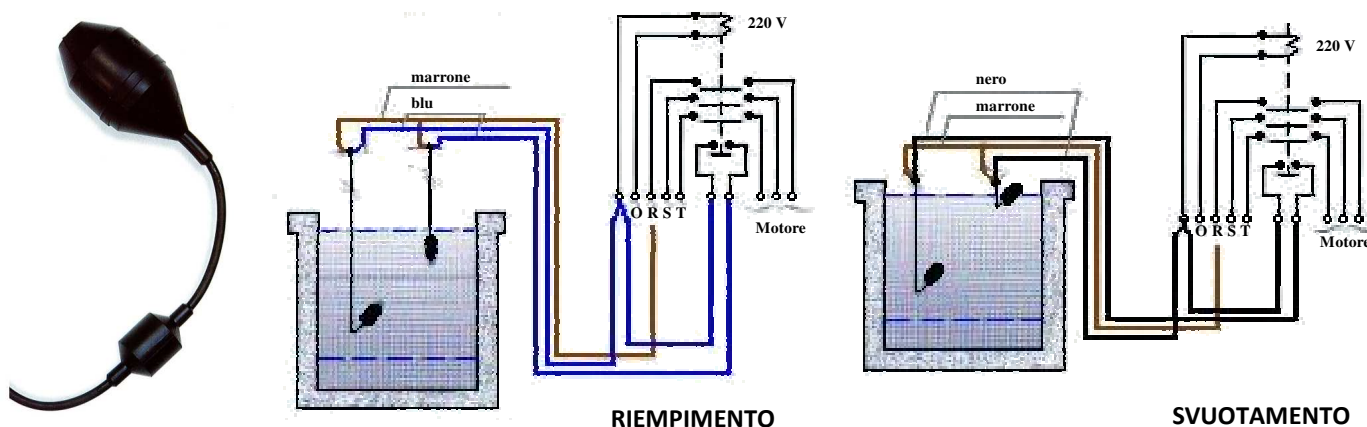

REGOLATORE DI LIVELLO SOMMERSO STAGNO OMOLOGATO **ATEX - EX** UTILIZZABILE CON GASOLIO, MISCELE DI ACQUA E IDROCARBURI, OLIO LAVORAZIONE MACCHINE, ECC.
CORPO IN POLIETILENE, CAVO IDONEO ALL'IMMERSIONE IN IDROCARBURI.
IL REGOLATORE DEVE ESSERE COLLEGATO A UN CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE A SICUREZZA INTRINSECA.

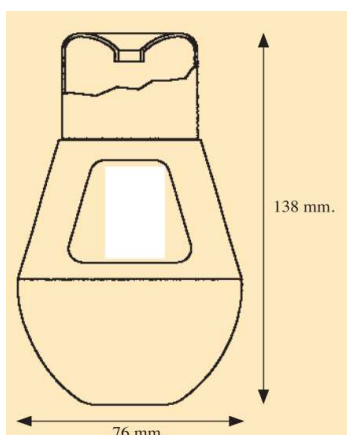

Il regolatore è **omologato EX secondo la direttiva ATEX** per impieghi in **atmosfera potenzialmente esplosive** per la presenza di gas, vapori o nebbie, rispondenti ai seguenti parametri:

Gruppo e categoria attrezzatura - II 1G

Modalità di protezione per l'innescio EEx ia

Gruppo di innesco IIC

Classe di temperatura T6

Range di temperatura -20°C + 40°C

Livello di protezione IP 68

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.