

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE "EN 733"

COD.
ELCE.90..

ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE MONOBLOCCO CON DIMENSIONI E PRESTAZIONI SECONDO EN 733. ADATTE PER APPROVVIGIONAMENTO IDRICO, PRESSURIZZAZIONE, IRRIGAZIONE, CIRCOLAZIONE, INDUSTRIA, AGRICOLTURA. CORPO IN GHISA O ACCIAIO INOX, GIRANTE OTTONE O GHISA.

MOTORE ELETTRICO ASINCRONO A 2 O 4 POLI

- MONOFASE 230 V - 50 HZ FINO A 1,5 KW

- TRIFASE 230/400 V - 50 HZ FINO A 4 KW

- TRIFASE 400/690 V - 50 HZ DA 5,5 A 75 KW



TIPO	POTENZA (P ₂)			PRESTAZIONI	
Trifase	kW	HP	▲	Q l/min	H metri
F 32/160C	1.5	2	IE3	100 ÷ 350	24 ÷ 14
F 32/160B	2.2	3		100 ÷ 400	30 ÷ 17
F 32/160A	3	4		100 ÷ 450	37 ÷ 24
F 32/200C	4	5.5	IE3	100 ÷ 450	44 ÷ 31.5
F 32/200B	5.5	7.5		100 ÷ 500	51 ÷ 36
F 32/200A	7.5	10		100 ÷ 500	57 ÷ 44
F 32/200BH	3	4	IE3	100 ÷ 300	45 ÷ 37
F 32/200AH	4	5.5		100 ÷ 320	55 ÷ 44
F 32/250C	9.2	12.5		100 ÷ 450	75 ÷ 60
F 32/250B	11	15	IE3	100 ÷ 500	87 ÷ 70
F 32/250A	15	20		100 ÷ 500	97 ÷ 80
F 40/125C	1.1	1.5	IE3	100 ÷ 550	16 ÷ 6
F 40/125B	1.5	2		100 ÷ 600	20.5 ÷ 9
F 40/125A	2.2	3		100 ÷ 700	26 ÷ 10
F 40/160C	2.2	3	IE3	100 ÷ 600	27 ÷ 14
F 40/160B	3	4		100 ÷ 600	32 ÷ 20
F 40/160A	4	5.5		100 ÷ 700	38 ÷ 20
F 40/200B	5.5	7.5	IE3	100 ÷ 700	47 ÷ 28
F 40/200A	7.5	10		100 ÷ 700	55 ÷ 41
F 40/250C	9.2	12.5		100 ÷ 700	64 ÷ 47
F 40/250B	11	15	IE3	100 ÷ 700	71 ÷ 55
F 40/250A	15	20		100 ÷ 700	88 ÷ 72
F 50/125C	2.2	3	IE3	300 ÷ 1200	17.5 ÷ 6
F 50/125B	3	4		300 ÷ 1200	20.7 ÷ 9
F 50/125A	4	5.5		300 ÷ 1200	23.5 ÷ 13
F 50/160C	4	5.5	IE3	300 ÷ 1000	27 ÷ 16
F 50/160B	5.5	7.5		300 ÷ 1100	32 ÷ 21
F 50/160A	7.5	10		300 ÷ 1100	37 ÷ 27
F 50/200C	11	15	IE3	400 ÷ 1700	44 ÷ 30
F 50/200B	15	20		400 ÷ 1700	52 ÷ 38
F 50/200A	18.5	25		400 ÷ 1800	61 ÷ 45
F 50/200AR	22	30	IE3	400 ÷ 1800	69 ÷ 53
F 50/250D	9.2	12.5		300 ÷ 900	51 ÷ 32
F 50/250C	11	15		300 ÷ 900	59 ÷ 42
F 50/250B	15	20	IE3	300 ÷ 1000	72 ÷ 59
F 50/250A	18.5	25		300 ÷ 1000	85 ÷ 73
F 50/250AR	22	30		300 ÷ 1000	95 ÷ 83

TIPO	POTENZA (P ₂)			PRESTAZIONI	
Trifase	kW	HP	▲	Q l/min	H metri
F 65/125C	4	5.5	IE3	600 ÷ 1800	16 ÷ 11
F 65/125B	5.5	7.5		600 ÷ 2000	18 ÷ 13
F 65/125A	7.5	10		600 ÷ 2200	23 ÷ 18
F 65/160C	9.2	12.5	IE3	600 ÷ 2200	32 ÷ 22
F 65/160B	11	15		600 ÷ 2400	36.5 ÷ 23
F 65/160A	15	20		600 ÷ 2400	40.5 ÷ 28
F 65/200B	15	20	IE3	200 ÷ 2400	44 ÷ 30.5
F 65/200A	18.5	25		200 ÷ 2500	50 ÷ 36.5
F 65/200AR	22	30		200 ÷ 2600	57 ÷ 42
F 65/250C	30	40	IE3	400 ÷ 2350	76 ÷ 53
F 65/250B	37	50		400 ÷ 2500	87 ÷ 62
F 65/250A	45	60		400 ÷ 2600	95 ÷ 68
F 80/160D	11	15	IE3	500 ÷ 4000	25 ÷ 10
F 80/160C	15	20		500 ÷ 4000	30 ÷ 15
F 80/160B	18.5	25		500 ÷ 4000	35 ÷ 20
F 80/160A	22	30	IE3	500 ÷ 4000	40 ÷ 25
F 80/200B	30	40		500 ÷ 3650	56 ÷ 34.5
F 80/200A	37	50		500 ÷ 3900	62 ÷ 40
F 80/250B	45	60	IE3	600 ÷ 3600	77 ÷ 54
F 80/250A	55	75		600 ÷ 3900	88.5 ÷ 60
F 100/160C-N	15	20	IE3	1000 ÷ 5000	28.5 ÷ 11
F 100/160B-N	18.5	25		1000 ÷ 5500	32.5 ÷ 11
F 100/160A-N	22	30		1000 ÷ 6000	37 ÷ 13
F 100/200C	30	40	IE3	833 ÷ 4650	51 ÷ 28
F 100/200B	37	50		833 ÷ 4900	57 ÷ 33
F 100/200A	45	60		833 ÷ 5250	63 ÷ 38
F 100/250B	55	75	IE3	800 ÷ 5150	75 ÷ 48
F 100/250A	75	100		800 ÷ 5750	89 ÷ 58

Q = Portata

H = Prevalenza manometrica totale

Tolleranza delle curve di prestazioni secondo EN ISO 9906 Grado 3B.

▲ Classe di rendimento del motore trifase (IEC 60034-30-1)

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

PAG 1/2


A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail amis@amis.it



ELETTROPOMPE CENTRIFUGHE NORMALIZZATE "EN 733"

COD.
ELCE.90..

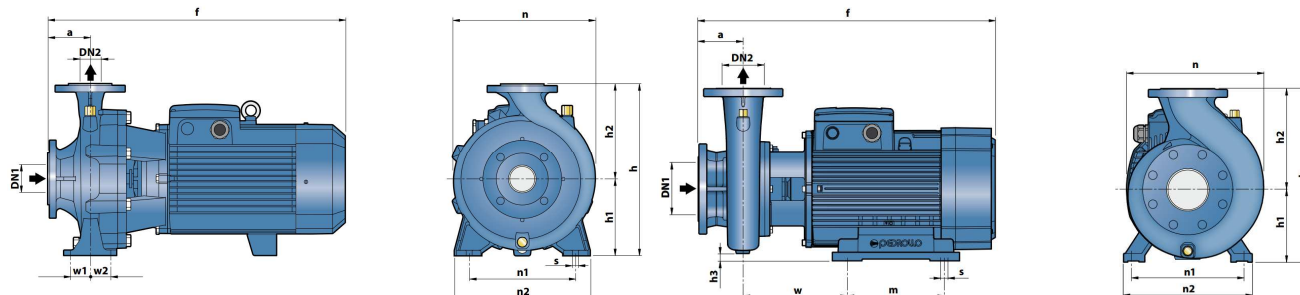

TIPO			DIMENSIONI mm													kg										
Monofase	Trifase	DN1	DN2	a	f	h	h1	h2	n	n1	n2	w1	w2	s	1~	3~										
Fm 32/160C	F 32/160C	50	32	80	412	292	132	160	242	190	240	35	35	14	32.7	32.1										
Fm 32/160B	F 32/160B				448/412										37.5	33.4										
-	F 32/160A				448										-	37.4										
-	F 32/200C				469										-	46.4										
-	F 32/200B				515										-	48.4										
-	F 32/200A				469										-	56.9										
-	F 32/200BH				-	42.4																				
-	F 32/200AH				-	46.4																				
-	F 32/250C			100	606	405	180	225	330	250	320	47.5	47.5		-	100.0										
-	F 32/250B				701										-	102.0										
-	F 32/250A														-	119.8										
Fm 40/125C	F 40/125C	65	40	80	421	252	112	140	244	160	210	35	35	14	31.5	29.5										
Fm 40/125B	F 40/125B				448/412										33.0	31.5										
-	F 40/125A				448										-	33.0										
Fm 40/160C	F 40/160C				465										37.6	33.5										
-	F 40/160B				535										-	37.5										
-	F 40/160A				535										-	43.6										
-	F 40/200B			100	535	-	54.0																			
-	F 40/200A				606	-	60.0																			
-	F 40/250C				606	-	100.0																			
-	F 40/250B				701	-	102.0																			
-	F 40/250A				701	-	119.8																			
Fm 50/125C	F 50/125C	65	50	100	465/431	292	132	160	242	190	240	35	35	14	37.3	33.2										
-	F 50/125B				465										-	37.2										
-	F 50/125A				484										-	43.3										
-	F 50/160C				489										-	48.0										
-	F 50/160B				535										-	52.5										
-	F 50/160A				616										160			212	265	35	35		-	56.4		
-	F 50/200C				711																		-	97.7		
-	F 50/200B				743																		-	114.0		
-	F 50/200A				606																		-	126.5		
-	F 50/200AR				701																		-	140.3		
-	F 50/250D			80	65										405	180	225	337	250	320	47.5	47.5		-	101.3	
-	F 50/250C																							701	-	103.3
-	F 50/250B																							733	-	120.4
-	F 50/250A																							733	-	134.3
-	F 50/250AR																							511	-	147.4
-	F 65/125C	80	65	340		160	180	291	212	280	47.5	47.5		-	53.5											
-	F 65/125B													557	-	56.8										
-	F 65/125A													621	-	63.3										
-	F 65/160C													621	-	98.3										
-	F 65/160B													716	-	99.3										
-	F 65/160A	100		80	360	200	300	340	250	320	60	60		-	114.3											
-	F 65/200B													719	-	120.3										
-	F 65/200A													719	-	132.9										
-	F 65/200AR													751	-	144.4										
-	F 80/160D													652	-	103.8										
-	F 80/160C	100	80		125	747	405	180	225	330	250	320	60	60		-	115.6									
-	F 80/160B					779										-	133.1									
-	F 80/160A					758										-	144.6									
-	F 100/160C-N					758										-	126.3									
-	F 100/160B-N					790										-	136.3									
-	F 100/160A-N			-	151.3																					
TIPO				DIMENSIONI mm													kg									
Trifase		DN1		DN2	a	f	h	h1	h2	h3	n	n1	n2	w	m	s	3~									
F 65/250C		80		65	100	796	450	200	250	15	369	318	360	269.5	305	18.5	201.3									
F 65/250B						847											201.3									
F 65/250A			847			219.3																				
F 80/200B			824			201.6																				
F 80/200A		100	80	125	875	430	250	280	25	360	400	490	294	350	24	201.6										
F 80/250B					872											234.5										
F 80/250A					1015											539.0										
F 100/200C					824											225.3										
F 100/200B		125	100	140	875	480	200	280	0	391	318	360	269.5	305	18.5	225.3										
F 100/200A					875											233.3										
F 100/250B																539.3										
F 100/250A																539.3										

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

PAG 2/2