
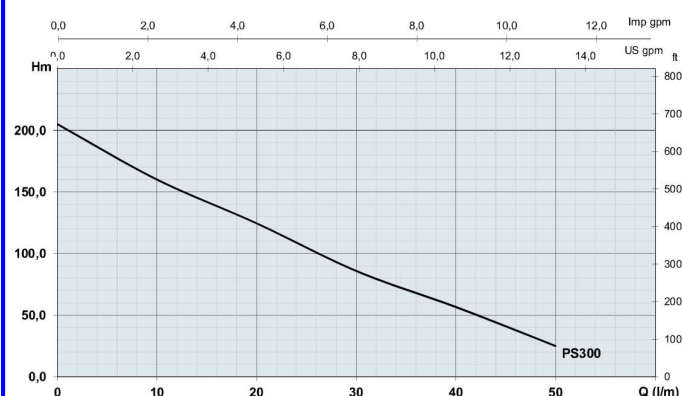
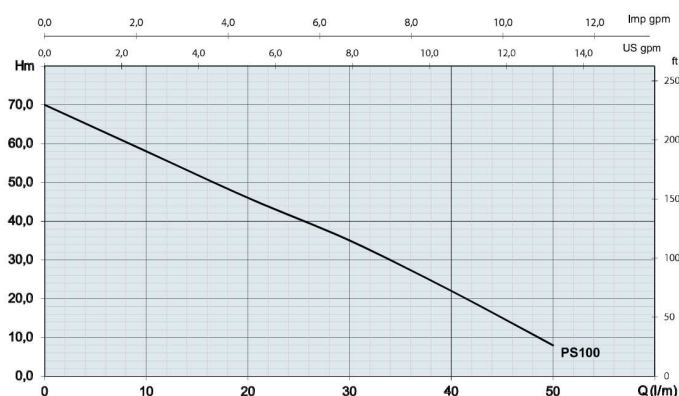


ELETTROPOMPE DI RAFFREDDAMENTO PER MACCHINE UTENSILI, VERTICALI, CON CORPO IMMERSO NEL LIQUIDO, MOTORE ELETTRICO ESTERNO E FLANGIA DI FISSAGGIO. SERIE "T" E "G" PER BASSA PRESSIONE, IDONEE PER ACQUA, ACQUA EMULSIONATA, OLIO DI RAFFREDDAMENTO 6°E, INCHIOSTRO DA STAMPA. ADATTE PER TEMPERATURE FINO A 60° E PER LIQUIDI CONTENENTI PERI SOLIDE IN SOSPENSIONE.

SERIE "PS" PER ALTA PRESSIONE E LIQUIDI PULITI, IDONEE PER ACQUA E ACQUA EMULSIONATA.

MOTORE IN ESECUZIONE TRIFASE, 400 V, 50 HZ A 2900 RPM, IP 55, CLASSE F. ESECUZIONI SPECIALI PER APPLICAZIONI ESTERNE, AUTOADESCANTI, ANTIDEFLAGRANTI.

TIPO	CORPO IMMERSO [mm]	POLI	TIPO MOTORE	POTENZA [kW]	VELOCITÀ [1/min]	CORRENTE [A]	PORTATA [l/min]	PREVALENZA [m]
MTV*	90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350	2	M 50 A2	0.09	2.660	0.6	35	2
T	90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350	2	C 50 A2	0.09	2.650	0.18	35	2
TV	90 / 120 / 170 / 220 / 270 / 350	2	C 50 B2	0.15	2.690	0.30	75	2
TP	120 / 170 / 220 / 270 / 350	2	C 63 B2	0.25	2.780	0.90	70	4
TL	120 / 170 / 220 / 270 / 350	2	C 63 B2	0.25	2.800	0.90	70	4
TN	200 / 270 / 350 / 440 / 550	2	C 71 A2	0.37	2.860	1.1	150	4
TS	200 / 270 / 350 / 440 / 550	2	C 71 B2	0.55	2.820	1.55	180	4
TT	200 / 270 / 350 / 440 / 550	2	C 71 L2	0.75	2.800	2.1	220	4
G1	250	2	C 80 B2	1.10	2.830	2.6	310	8

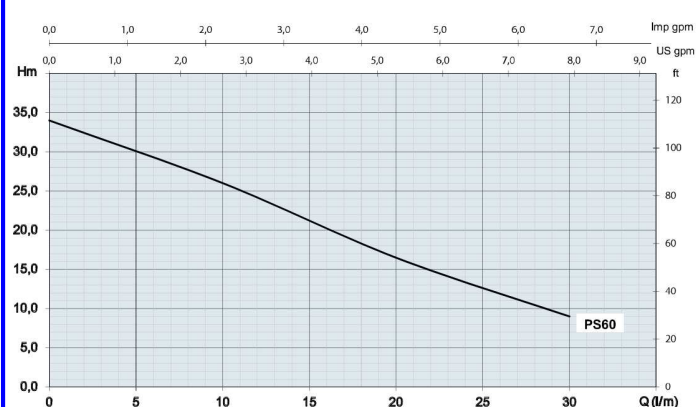

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.