


ELETTROPOMPE SOMMERGIBILI PER DRENAGGIO E PER PER LIQUAME CON CORPO E GIRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 304. IDONEE PER ACQUE PULITE E CARICHE, PER USO DOMESTICO, RESIDENZIALE E INDUSTRIALE. MOTORE A SECCO CON PROTEZIONI TERMICHE, CON 10 M DI CAVO
- MONOFASE 230 V - 50 HZ - TRIFASE 230/400 V - 50 HZ

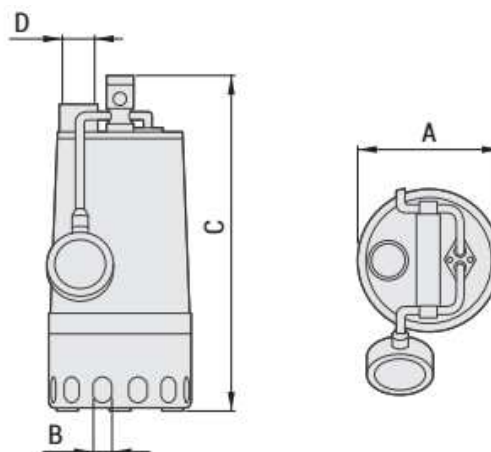

DG steel

	I s	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0
	I min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330	360
	m³ h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.7	14.5	16.3	18.1	19.9	21.7
① DG-Steel 37/2 M5		8.7	7.6	7.1	6.1	5.0	3.4	1.3						
② DG-Steel 55/2 M5		8.1	7.8	7.5	7.0	6.6	6.2	5.7	4.8	4.1	3.2	2.3	1.3	
③ DG-Steel 75/2 M(T)5		10.0	9.5	9.2	8.6	8.2	7.8	7.5	6.7	6.0	5.2	4.1	3.2	2.1

DR steel

	I s	0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5
	I min	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330
	m³ h	0	1.8	3.6	5.4	7.2	9.0	10.8	12.7	14.5	16.3	18.1	19.9
① DR-Steel 25/2 M5		8.5	7.0	5.7	4.0	1.3							
② DR-Steel 37/2 M5		13.6	11.6	9.5	7.0	4.5	1.9						
③ DR-Steel 55/2 M5		12.4	11.3	10.4	9.2	8.4	7.2	6.3	5.0	4.0	3.0	1.8	
④ DR-Steel 75/2 M(T)5		16.0	15.0	13.4	12.4	11.2	10.0	8.8	7.6	6.5	5.2	3.8	2.5

	Ø A	B	C	D	H	L	M	H1	L1	M1	kg
DG-Steel 37/2 M5	170	20	350	G 1 ¼"	435	195	350	205	115	300	6.6
DG-Steel 55/2 M5	210	40	400	G 1 ½"	450	200	500	250	140	500	8.1
DG-Steel 75/2 M(T)5	210	40	400	G 1 ½"	450	200	500	250	140	500	8.9

	Ø A	B	C	D	H	L	M	H1	L1	M1	kg
DR-Steel 25/2 M5	170	10	300	G 1 ¼"	385	145	350	155	65	300	5.9
DR-Steel 37/2 M5	170	10	300	G 1 ¼"	385	145	350	155	65	300	6.3
DR-Steel 55/2 M5	215	12	335	G 1 ½"	420	180	400	190	100	350	7.7
DR-Steel 75/2 M(T)5	215	12	335	G 1 ½"	420	180	400	190	100	350	8.4

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.