


FILTRI A Y FILETTATI A CESTELLO INCLINATO, ADATTI PER LA FILTRAZIONE DI IMPURITA' DI DIMENSIONI SUPERIORI A 400/600 μm IN IMPIANTI DI RISCALDAMENTO, IGIENICO SANITARI, ARIA COMPRESSA, RETI DI DISTRIBUZIONE.

CORPO IN OTTONE E CESTELLO FILTRANTE A RETE IN AISI 304.




Misura	A	F	W	E	C	filtra	gr.
1/4"	1/4"	13	21	56	40	400 μm	117
3/8"	3/8"	10	20	46	39	400 μm	100
1/2"	1/2"	10	24	56	38	400 μm	123
3/4"	3/4"	11	30	68	48	400 μm	200
1"	1"	14	38	77	55	400 μm	271
1.1/4"	1.1/4"	18	48	95	67	500 μm	527
1.1/2"	1.1/2"	19	53	105	74	500 μm	653
2"	2"	20	66	125	90	500 μm	1127
2.1/2"	2.1/2"	22	85	145	100	600 μm	2064
3"	3"	24	96	165	118	600 μm	2974
4"	4"	25	125	200	145	600 μm	4311

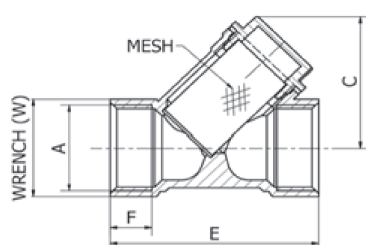

FILTRI A Y FLANGIATI EN 1092-1 PN 10/16. CORPO IN GHISA GJL250, CESTELLO IN AISI 304.

PRESSIONE NOMINALE DN 15 ÷ DN 300 : 16 BAR
DN 350 : 10 BAR

TEMPERATURA DI UTILIZZO : 0° ÷ 80°C

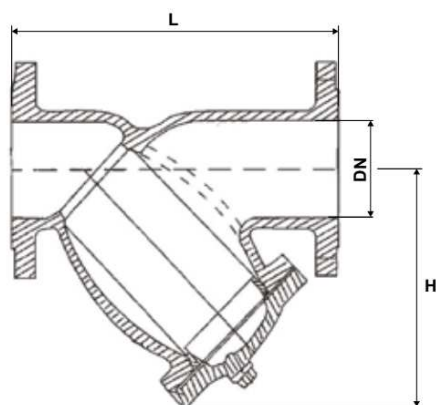

DN	L	H
15	130	72
20	150	80
25	160	90
32	180	105
40	200	105
50	230	170
65	290	205
80	310	210
100	350	235
125	400	270
150	480	310
200	600	390
250	730	430
300	850	500
350	980	670

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.