


FILTRI IDROCICLONE PER FILTRAZIONE PRIMARIA A SEPARAZIONE CENTRIFUGA, CONSIGLIATI PER ACQUE PROVENIENTI DA POZZI CON SABBIA O SOLIDI INORGANICI IN SOSPENSIONE. CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO RIVESTITO IN POLIESTERE, COMPLETI DI SERBATOIO RACCOLTA SABBIA. PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO E' NECESSARIO DIMENSIONARE IL FILTRO ALLA PORTATA MASSIMA.



TABELLA PERDITE DI CARICO

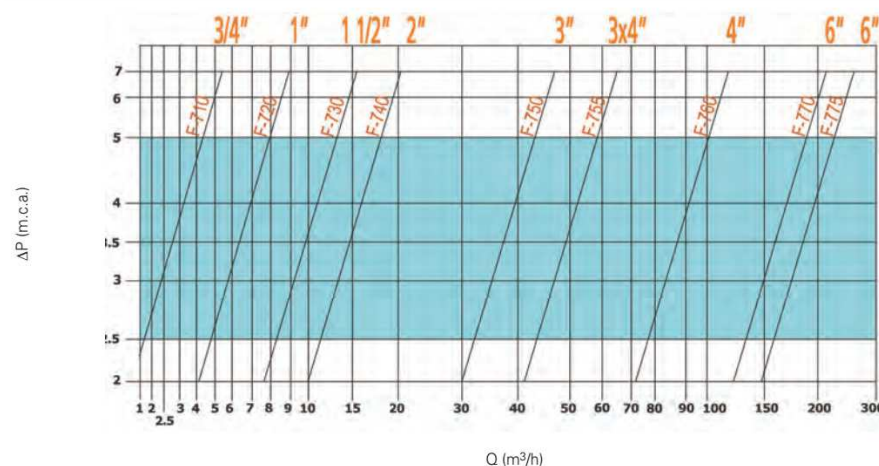

Attacchi
entrata orizz./uscita vert.


	Ø	Tipologia
710M	3/4"	Filettati M.
720M	1"	Filettati M.
730M	1 1/2"	Filettati M.
740M	2"	Filettati M.
750M	DN 80 (3")	Flangiato
750F	3"	Filettati M.
755F	DN 80 (4"x3")	Flangiato
760F	DN 100 (4")	Flangiato
770F	DN 150 (6")	Flangiato
775F	DN 150 (6")	Flangiato
780F	DN 200 (8")	Flangiato

PORTATE E PRESSIONI MASSIME

	Min m³/h	Max m³/h	Serbatoio raccolta sabbia (litri)	Max bar
710M	2.5	3.8	2.5	10
720M	3.5	6	2.5	10
730M	6.5	10	5	10
740M	11	19	5	10
750F	20	35	10	10
750M	29	45	10	10
755F	45	73	30	10
760F	60	93	60	10
770F	93	145	150	10
775F	145	225	220	10
780F	259	400	300	10

	D1 Ø	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	L (mm)	T (mm)	Peso* (kg)	Litri Tanca
710M	3/4"	76	475	380	130	30	8	1.5
720M	1"	102	600	460	160	40	9	1.5
730M	1 1/2"	152	740	590	260	60	9	2.5
740M	2"	203	895	755	300	80	15	5
750M	3"	203	930	765	300	65	21	5
750F	3"	203	930	765	300	65	21	5
755F	3"-4"***	305	1545	1285	460	105	70	30
760F	4"	406	1755	1490	500	145	94	60
770F	6"	508	1990	1675	600	155	225	150
775F	6"	610	2295	1945	650	220	270	220
780F	8"	762	2890	2495	700	265	330	300

DIMENSIONI E PESO

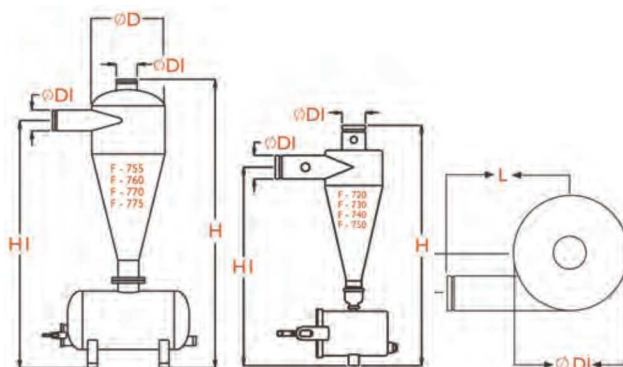

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.