


LIVELLOSTATI INTERNI PER IL CONTROLLO DEL CUSCINO D'ARIA IN AUTOCLAVE E PER IL COMANDO DI COMPRESSORE O ELETTROVALVOLA. CUSTODIA IN TERMOPLASTICO E GALLEGGIANTE IN INOX Ø 38 x 115 MM. PER SERBATOI IN PRESSIONE FINO A 10 BAR E LIQUIDO CON PESO SPECIFICO DA 0,9 A 1,1 KG/DM³. TEMPERATURA MASSIMA DEL FLUIDO 110°C. SALTO DI LIVELLO 20 - 55 MM. ATTACCO Ø 1"1/4.


ALIMENTAZIONE CARICO INDUTTIVO 3A A 250V

CARICO RESISTIVO 10A A 250V



MICROINTERRUTTORE UNIPOLARE IN COMMUTAZIONE

All'aumento del livello : **apre C-NC**


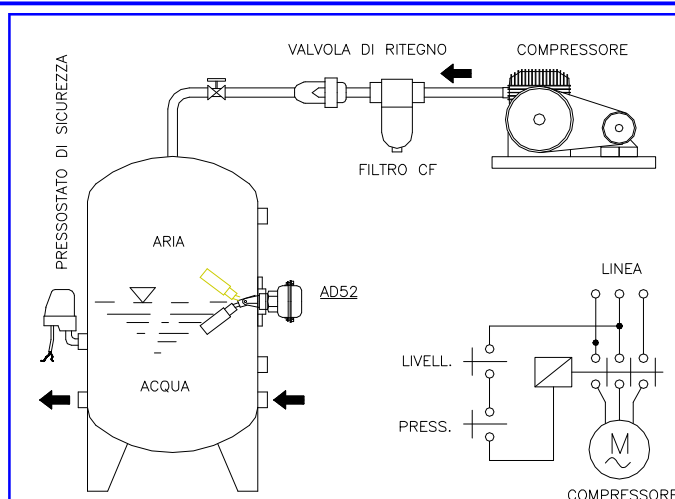


LIVELLOSTATI ESTERNI PER IL CONTROLLO DEL CUSCINO D'ARIA IN AUTOCLAVE E PER IL COMANDO DI COMPRESSORE O ELETTROVALVOLA. ADATTO PER IL CONTROLLO DI LIVELLO DEI SERBATOI IN PRESSIONE FINO A 16 BAR, AUTOCLAVI, GENERATORI DI VAPORE CON CONTATTO DI COMANDO DELLA POMPA DI ALIMENTAZIONE E CONTATTO DI ALLARME MINIMO LIVELLO. CORPO IN GHISA E GALLEGGIANTE E PARTI A CONTATTO CON IL LIQUIDO IN INOX.

TEMPERATURA MASSIMA DEL FLUIDO 200°C. SALTO DI LIVELLO 25 - 50 MM. ATTACCO Ø 1".

ALIMENTAZIONE CARICO INDUTTIVO 2A A 250V

CARICO RESISTIVO 5A A 250V

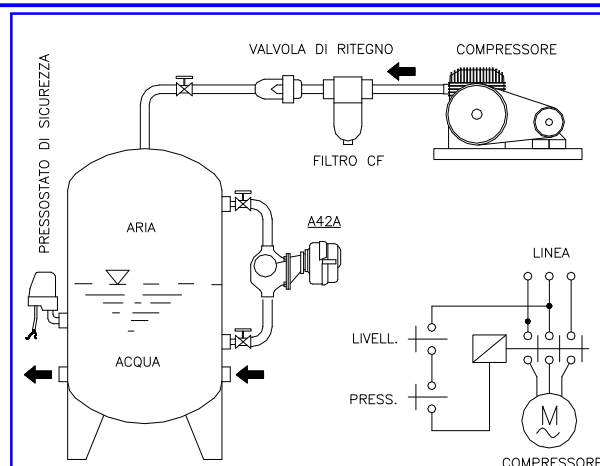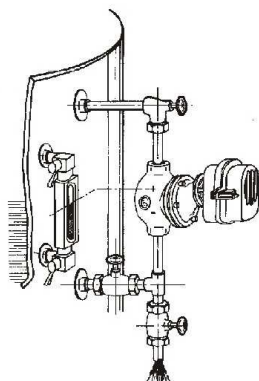

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.