


ELETTROPOMPE A INGRANAGGI MONOBLOCCO PER IL TRASFERIMENTO E LA CIRCOLAZIONE DI FLUIDI LUBRIFICANTI, ADATTE PER IL POMPAGGIO DI OLI, NAFTE, GRASSI, VERNICI, PRODOTTI CHIMICI ED ALIMENTARI. CORPO IN GHISA CON INGRANAGGI DI ACCIAIO. FORNIBILE CON O SENZA VALVOLA DI BY PASS. ACCOPPIATA TRAMITE GIUNTO ELASTICO A MOTORE TRIFASE O MONOFASE.



PQ MB	DIAMETRO BOCCHIE	cc/giro	PORTATA lt/1' a 1450 giri	MOTORE a 4 POLI KW	PESO KG
1,6	3/8"	1,37	1,98	0,25	9
3	1/2"	2,11	3,00	0,25	10
5		4,23	6,10	0,25	10
10		7,06	10,00	0,37	10
15	3/4"	10,59	15,50	0,55	13
20		14,13	20,50	0,55	14
30	1"	23,15	33,50	1,10	25
40		29,29	42,50	1,10	26
50		35,39	51,50	1,50	29
60		43,33	63,00	1,50	30

POMPE A INGRANAGGI AD ALBERO NUDO PER IL POMPAGGIO DI OLI, NAFTE, GRASSI, VERNICI, PRODOTTI CHIMICI ED ALIMENTARI. CORPO IN GHISA CON INGRANAGGI DI ACCIAIO. FORNIBILE CON O SENZA VALVOLA DI BY PASS.

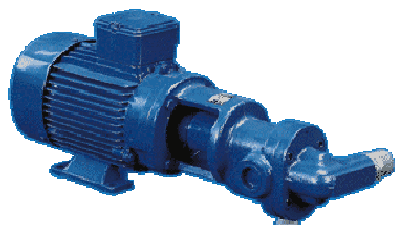

PQ PB	diametro bocche	cc/giro	Portata lt/1' a 0 bar di pressione				Peso KG con bypass
			450 giri	720 giri	950 giri	1450 giri	
1,6	3/8"	1,37	0,61	0,98	1,30	1,98	2,1
3	1/2"	2,11	0,95	1,50	2,00	3,00	3,3
5	1/2"	4,23	1,90	3,00	4,00	6,10	3,4
10	1/2"	7,06	3,17	5,00	6,70	10,00	3,6
15	3/4"	10,59	4,76	7,50	10,00	15,50	4,4
20	3/4"	14,13	6,35	10,00	13,50	20,50	4,7
30	1"	23,15	10,41	16,66	22,00	33,50	8,8
40	1"	29,29	13,18	21,00	28,00	42,50	9,3
50	1"	35,39	15,90	25,50	33,50	51,50	9,8
60	1"	43,33	19,50	31,00	41,00	63,00	11,3
80	1 1/4"	58,83	26,50	42,50	56,00	85,00	17,3
100	1 1/2"	74,00	33,30	53,00	70,00	107,00	18,3
120	1 1/2"	86,73	39,00	62,00	82,00	126,00	18,8
150	1 1/2"	106,00	47,70	76,30	100,70	153,70	20,8
175	2"	122,30	55,00	88,00	116,00	177,00	21,3
200	2"	157,00	71,00	113	149	227	27,2

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.