

POMPE PER ALTA PRESSIONE VOLUMETRICHE, A PISTONI TUFFANTI IN CERAMICA CON AUTORECUPERO.
PARTICOLARMENTE INDICATE PER TUTTE LE APPLICAZIONI DOVE SERVANO ALTE PRESSIONI E PORTATE LIMITATE,
PER ACQUA PULITA A UNA TEMPERATURA MASSIMA DI 90°C. DISPONIBILI A RICHIESTA VALVOLE DI REGOLAZIONE
DELLA PRESSIONE E FILTRI ANTISABBIA IN ASPIRAZIONE.
CORREDABILI DI FLANGE PER ACCOPPIAMENTO A MOTORE ELETTRICO O A SCOPPIO.




MODELLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar	POTENZA Kw
XT 8.10 N	8	100	1,5
XT 8.12 A N	8	120	2,2
XT 8.14 N	8	140	2,2
XT 8.15 N	8	150	2,2
XT 9.11 N	9	110	2,2
XT 9.14 N	9	140	3
XT 9.15 N	9	150	4
XT 10.10 N	10	100	2,2
XT 10.12 A N	10	120	2,2
XT 10.15 N	10	150	3
XT 11.07 N	11	70	1,5
XT 11.09 N	11	90	2,2
XT 11.11 N	11	110	2,2
XT 11.14 N	11	140	3
XT 11.15 N	11	150	4
XT 13.09 N	13	90	2,2
XT 13.12 A N	13	120	3
XT 13.15 N	13	150	4
XM 13.17 N	13	170	4
XM 15.15 N	15	150	4
SXM 13.20 N	13	200	5,5
SXM 15.20 N	15	200	5,5

CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO A 1.450 giri/min

Versioni con albero maschio Ø 24 mm

MODELLO	PORTATA l/min	PRESSIONE bar	POTENZA Kw
RK 11.20 H N	11	200	4
RK 11.25 H N	11	250	5,5
RK 13.20 H N	13	200	5,5
RK 14.16 N	14	160	4
RK 15.20 H N	15	200	5,5
RK 15.25 H N	15	250	7,5
RK 15.28 H N	15	280	9,2
RK 18.12 N	18	120	4
RK 18.16 H N	18	160	5,5
RK 18.20 H N	18	200	7,5
RK 18.28 H N	18	280	11
RK 21.10 N	21	100	4
RK 21.15 H N	21	150	5,5
RK 21.20 H N	21	200	9,2
SRK 12.30 H N	12	300	7,5
XW 15.30 N	15	300	9,2
XW 21.28 N	21	280	11
XW 26.12 N	26	120	5,5
XW 26.15 N	26	250	7,5
XW 26.20 N	26	200	9,2
XW 26.23 N	26	230	11
XW 30.10 N	30	100	5,5
XW 30.15 N	30	150	7,5
XW 30.20 N	30	200	11
XW 30.25 N	30	250	15
XWL 36.15 N	36	150	11
XWL 42.05 N	42	50	4
XWL 42.07 N	42	70	7,5
XWL 42.10 N	42	100	9,2
XWL 42.15 N	42	150	15

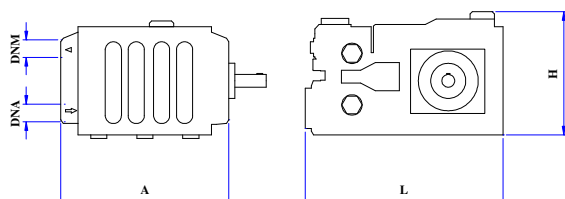

SERIE	DNA	DNM	A	L	H
XT	1/2"	3/8"	154	200,5	110
XM	1/2"	3/8"	146	224,5	127,4
SXM	1/2"	3/8"	146	224,5	127,4
RK	1/2"	3/8"	160	252	123,4
SRK	1/2"	3/8"	160	252	123,4
XW	3/4"	3/8"	202	309	177,5
XWL	3/4"	3/8"	202	309	177,5

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.