



PRESSOSTATI INDICATI PER IL CONTROLLO DI COMPRESSORI D'ARIA, CON INTERRUTTORE ON/OFF. COMPLETI DI VALVOLA DI SCARICO IN LEGA D'OTTONE, PROGETTATA IN MODO TALE DA RITARDARE L'IMMISSIONE DELL'ARIA NEL SERBATOIO AL MOMENTO DELL'AZIONAMENTO DEL MOTORE, COSÌ DA FACILITARNE L'AVVIO.

CARATTERISTICHE TECNICHE MOD PMA/PTA 12 :


ATTACCO FILETTATO FEMMINA GIREVOLE : Ø 1/4"
GRADO DI PROTEZIONE : IP 44
TEMPERATURA AMBIENTE MASSIMA : 55°C
VALVOLA DI SCARICO PER TUBO Ø 6 MM ESTERNO, CONNESSIONI ELETTRICHE A VITI M4X8 CON PIASTRINA DI PRESSIONE, COMPLETO DI DUE PASSACAVI.

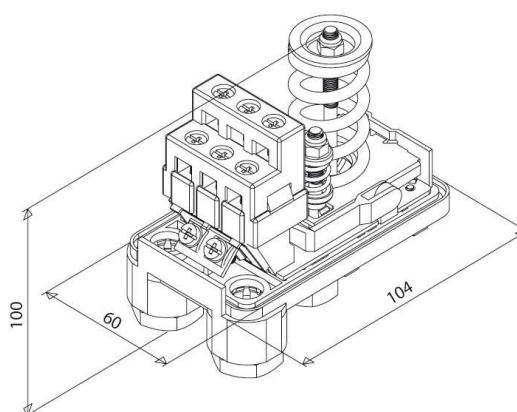

MODELLO	CAMPO DI REGOLAZIONE	DIFFERENZIALE MINIMO	DIFFERENZIALE MASSIMO	CORRENTE NOMINALE	TENSIONE NOMINALE
PMA 12	3 ÷ 12 bar	1,5 bar	5 bar	16 A	250 V
PTA 12	3 ÷ 12 bar	1,5 bar	5 bar	16 A	500 V



PMA / 12 - 12RP



PTA / 12 - 12RP

COLLEGAMENTI ELETTRICI

Collegare i fili del motore e della linea facendo riferimento alle indicazioni motor e line presenti sulla morsettiera.