


RIDUTTORI DI PRESSIONE A MEMBRANA PN 40, CON CORPO IN OTTONE O BRONZO E SEDE DI TENU-
TA IN ACCIAIO INOX AISI 303. ATTACCHI FILETTATI F FILETTATI ISO 228/1.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 40 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE : DA 1 A 7 BAR

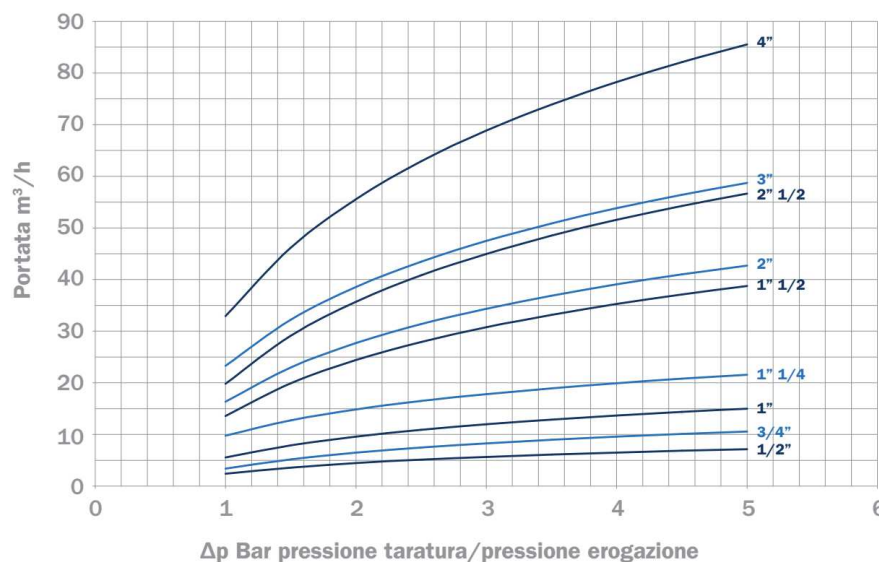

Ø	1/2"	3/4"	1"	1"¼	1"½	2"	2"½	3"	4"
SCARTAMENTO	76	91	104	137	170	184	206	203	274



RIDUTTORI DI PRESSIONE A PISTONE PN 25, CON CORPO
IN OTTONE E SEDE DI TENUTA IN ACCIAIO INOX.


ATTACCHI A BOCCHETTONE F FILETTATI ISO 228/1.

PRESSIONE MASSIMA DI ESERCIZIO : 25 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE Ø1/2"÷1" : DA 0,5 A 6 BAR

CAMPO DI REGOLAZIONE Ø1"1/4÷2" : DA 1 A 6 BAR

Ø	A	B	C
1/2"G	118	68	124
3/4"G	138	80	157
1"G	142	85	157
1"1/4G	165	85	210
1"1/2G	165	85	210
2"G	190	95	240

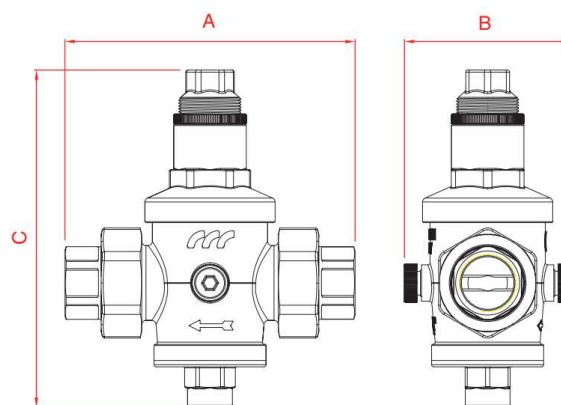

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.