


SARACINESCA A TENUTA METALLICA, CORPO PIATTO, UNI EN 1092-2 PN 10, A VITE INTERNA

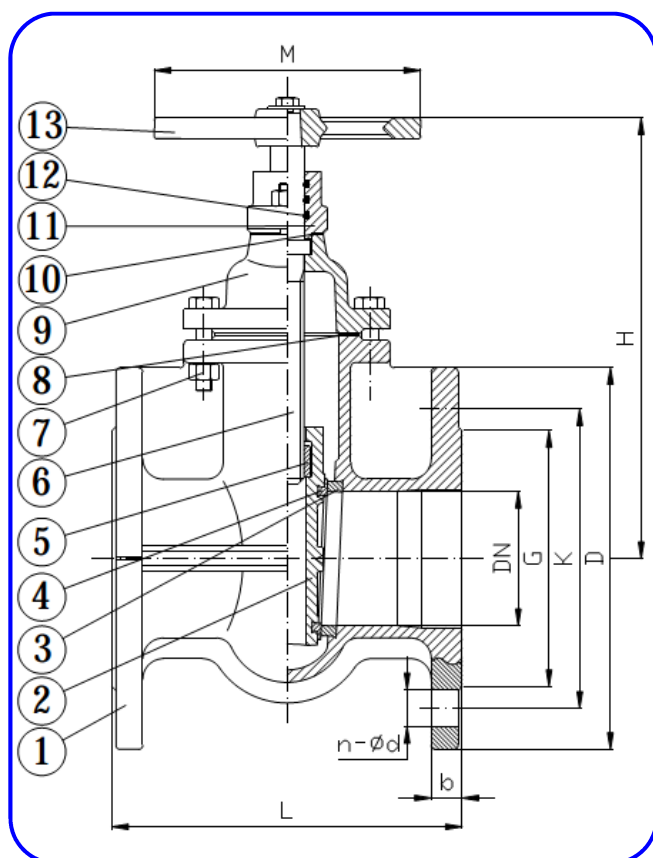

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO (1)	GHISA GJL 250
CUNEO (2)	GHISA GJL 250
ANELLO DI TENUTA (3)	OTTONE
ANELLO DI TENUTA (4)	OTTONE
MADREVITE (5)	OTTONE
ASSE (6)	ACCIAIO INOX AISI 420
VITE A DADO (7)	ACCIAIO ZINCATO
GUARNIZIONE (8)	GRAFITE
CAPPELLO (9)	GHISA GJL 250
GUARNIZIONE (10)	GOMMA EPDM
PREMISTOPPA (11)	GHISA GJL 250
O-RING (12)	GHISA GJL 250
VOLANTINO (13)	GHISA GJL 250

TEMP. ESERCIZIO	≤ 70°C
PRESS. ESERCIZIO	DN 40 ÷ 150 PN 10 DN 200 ÷ 300 PN 16

COD	DN	PN	G	K	D	L	H	M	n - Ø d	b	W (Kg)
SASO.001	40	10	80	110	150	140	194	130	4 - 19	18	9,5
SASO.002	50	10	102	125	165	150	204	130	4 - 19	20	11,4
SASO.003	65	10	124	145	185	170	226	130	4 - 19	20	14
SASO.004	80	10	140	160	200	180	254	150	4 - 19 8 - 19	22	17
SASO.005	100	10	158	180	220	190	295	185	8 - 19	22	24
SASO.006	125	10	188	210	250	200	351	185	8 - 19	24	35
SASO.007	150	10	212	240	285	210	413	195	8 - 23	24	45
SASO.008	200	6	268	295	340	230	498	225	8 - 23	26	78
SASO.009	250	6	320	350	395	250	579	245	12 - 23	28	105
SASO.010	300	6	370	400	445	270	679	285	12 - 23	28	151

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.