

PER RECIPIENTI NON IN PRESSIONE




SONDINI PER POZZI :

sonde di profondità per liquidi conduttivi in materiale ABS da inserire direttamente nel liquido a sospensione. Adatte per serbatoi, pozzi profondi o cisterne a pressione ambiente. Dimensioni: Ø 22 x 85 mm.



SONDE UNIPOLARI S 1/4 :

sonde di livello in acciaio inox con elettrodo isolato, adatte per recipienti a pelo libero. Dimensioni: attacco filettato in resina acetica Ø 1/4", asta Ø 5 mm di lunghezza standard 50 cm.

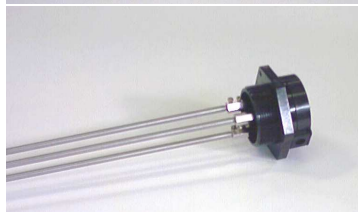

SONDE MULTIPOLARI :

sonde di livello per liquidi conduttivi, adatte per serbatoi e vasche a cielo aperto. Corpo portaelettrodi in verton, portaelettrodi ed elettrodi in acciaio inox AISI 304. Dimensioni:




TRIPOLARE TLM 15 / MA 3 :

attacco filettato Ø 1"1/2 con elettrodi Ø 5 mm, lunghezza 1 m,
attacco filettato Ø 2" con elettrodi Ø 6 mm, lunghezza 1 m.

5 POLI TLM20 :

attacco filettato Ø 2" con elettrodi Ø 6 mm, lunghezza 1 m.

PER RECIPIENTI IN PRESSIONE

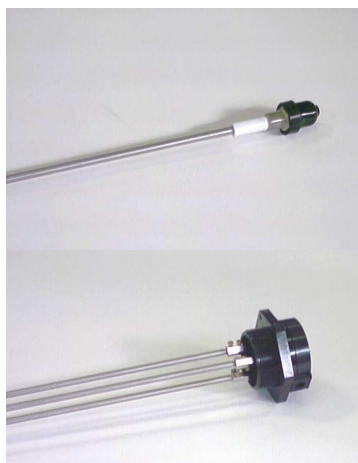

SONDE UNIPOLARI TL30 :

sonde portaelettrodi unipolari di livello per liquidi conduttivi, adatte per serbatoi in pressione e per caldaie (fino a 15 bar).

Corpo isolante in teflon per uso alimentare, portaelettrodo in acciaio inox AISI 303 ed elettrodo in acciaio inox AISI 316


Dimensioni: attacco filettato Ø 3/8", asta Ø 7 mm di lunghezza 1 m.

SONDE TRIPOLARI TLM 15 CR :

sonde portaelettrodi tripolari di livello per liquidi conduttivi, adatte per serbatoi e caldaie con pressione di esercizio fino a 10 bar e temperature fino a 100°C.

Corpo in verton per uso alimentare, portaelettrodi ed elettrodi in acciaio inox AISI 304

Dimensioni: attacco filettato Ø 1"1/2 con elettrodi Ø 5 mm, lunghezza 1 m.

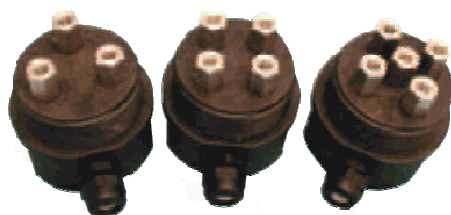

CONTROLLI DIFFERENZIALI :

Se il **SERBATOIO è METALLICO** utilizzare una sonda bipolare per minimo e massimo livello e il serbatoio funge da sonda comune.

Se il **SERBATOIO NON è METALLICO** utilizzare una sonda tripolare: due sonde per minimo e massimo livello e una come comune.