

VALVOLE DI INTERCETTAZIONE AUTOMATICHE A MANICOTTO A DEFORMAZIONE ELASTICA. GRAZIE ALLA SEZIONE DI PASSAGGIO TOTALE PUO' ESSERE IMPIEGATA PER LIQUIDI VISCOSI E PASTOSI; IL MANICOTTO SI CHIUDE PERFETTAMENTE ANCHE SU CORPI ESTRANEI PRESENTI NEL FLUIDO.



PARTICOLARE

MATERIALE

CORPO

ALLUMINIO O INOX

MANICOTTO

GOMMA ANTIABRASIVA



DISPONIBILI MANICOTTI IN UN'AMPIA GAMMA DI ELASTOMERI PER APPLICAZIONI SPECIFICHE.

PRESSIONE DI ESERCIZIO MASSIMA DA INTERCETTARE : 4 BAR

PRESSIONE DI COMANDO : PRESSIONE DI ESERCIZIO + 2 BAR

FLUIDO DI COMANDO : ARIA, GAS NEUTRI, ACQUA

SOTTO LA PRESSIONE DI UN FLUIDO INIETTATO NEL CORPO VALVOLA, IL MANICOTTO SI COMPRIME FINO ALLA COMPLETA CHIUSURA DEL PASSAGGIO. NON APPENA CESSA LA PRESSIONE INIETTATA NEL CORPO VALVOLA, IL MANICOTTO RIPRENDE LA SUA FORMA CILINDRICA APRENDO IL PASSAGGIO AL REGOLARE DEFLUSSO DEL PRODOTTO.

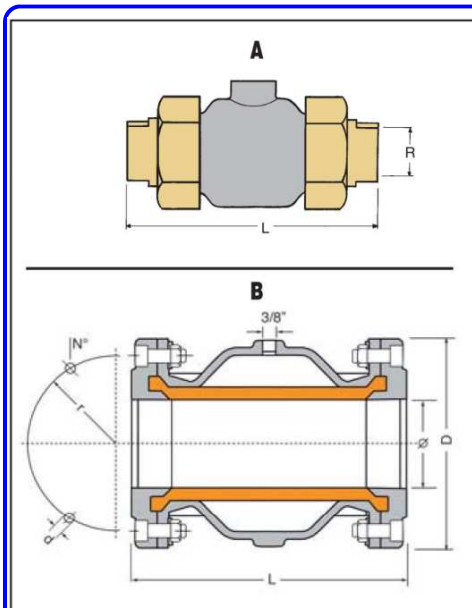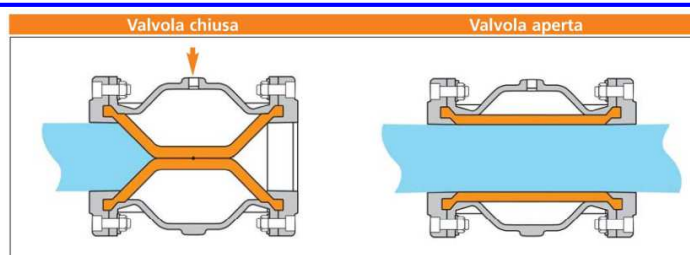

DN	L Aluminium	L Inox	Ø	R	d	LK	D	N°	Type
20	140	140	20	3/4"	-	-	-	-	A
25	150	150	25	1"	-	-	-	-	A
32	202	-	32	1 1/4"	-	-	-	-	A
40	202	-	40	1 1/2"	-	-	-	-	A
50	184	-	50	2"	-	-	-	-	B
50Din	-	210	50	2"	-	-	-	-	B*
40	156	-	40	-	18	110	150	4	B
50	167	-	45	-	18	125	165	4	B
65	184	170	60	-	18	145	185	4	B
80	226	210	75	-	18	160	200	4	B
100	282	260	95	-	18	180	220	8	B
125	350	318	120	-	18	210	250	8	B
150	420	400	145	-	23	240	285	8	B
200	595	-	195	-	23	295	340	8	B

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.