


VALVOLE A SFERA CON ATTUATORE E SPECIALI

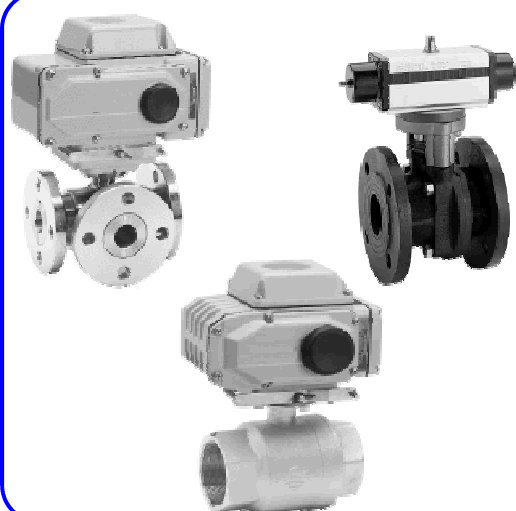

VALVOLE A SFERA FLANGIATE E FILETTATE CON ATTUATORE

Le valvole a sfera filettate e flangiate possono essere equipaggiate con un attuttore

PNEUMATICO A SEMPLICE O DOPPIO EFFETTO

ELETTRICO 230 V ON-OFF O MODULANTE 4-20 mA




VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN ACCIAIO

VALVOLE A SFERA CON CORPO IN ACCIAIO AL CARBONIO O ACCIAIO INOX AISI 316.

TIPO WAFER IN A105 O AISI 316 DAL DN 15 AL DN 150.


TIPO SPLIT BODY IN AISI 316 DAL DN 15 AL DN 150.

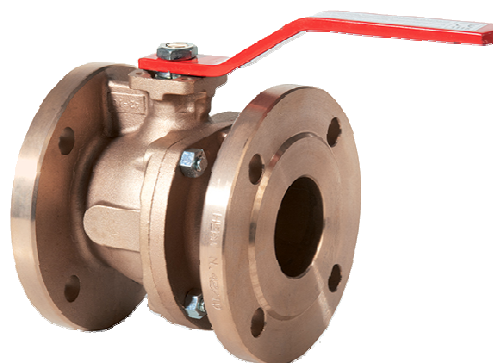

VALVOLE A SFERA FLANGIATE IN BRONZO

VALVOLE A SFERA CON CORPO IN BRONZO E SFERA IN OTTONE, AISI 316, BRONZO-ALLUMINIO. ADATTE PER APPLICAZIONI NAVALI E AMBIENTE MARINO.


DISPONIBILI DA DN 15 AL DN 150.

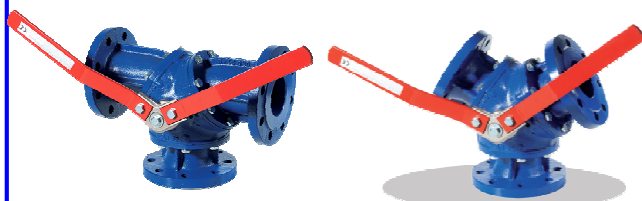

VALVOLE A SFERA FLANGIATE A 3 VIE

VALVOLE DEVIATRICI A TRE VIE A SFERA, CON FLANGIATURA A T (A 90°) O A Y (A 120°). CORPO IN GHISA GJS400, SFERA IN OTTONE, SEDE IN PTFE.

DISPONIBILI DAL DN 50 AL DN 150.



Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.

A.M.I.S. Srl APPARECCHI E MACCHINE IDRAULICHE SPECIALI

Via Borgomasino, 71/73 - 10149 Torino Tel: 011/7399696 Fax: 011/7396367 Web: www.amis.it E-mail: amis@amis.it

AMIS