



VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, F.F., SERIE EXTRA PESANTE
PN 50. CORPO E SFERA IN OTTONE CW617, SEDI IN PTFE.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° ÷ +180°C




Misura / A	DN	W	C	D	gr.
1/4"	10	21	53	52	221
3/8"	10	21	53	52	205
1/2"	15	26	64	52	257
3/4"	20	32	72	65	407
1"	25	39	85	69	586
1.1/4"	32	48	98	78	895
1.1/2"	40	55	106	86	1200
2"	50	68	126	95	1920
2.1/2"	64	83	131	126	2825
3"	73	96	153	133	3905
4"	90	125	170	143	6540

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, M.F., SERIE PESANTE
PN 40. CORPO E SFERA IN OTTONE CW617, SEDI IN PTFE.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° ÷ +180°C




Misura / A	DN	W	C	D	gr.
1/4"	10	16	50	38	136
3/8"	10	16	50	42	133
1/2"	15	21	62	50	183
3/4"	20	28	68	54	308
1"	25	34	79	61	443
1.1/4"	32	47	87	74	698
1.1/2"	40	49	101	80	918
2"	50	62	115	89	1549
2.1/2"	64	83	144	126	2968
3"	73	96	159	133	4075
4"	90	121	187	143	6360

VALVOLE A SFERA A PASSAGGIO TOTALE, M.M., SERIE PESANTE
PN 30. CORPO E SFERA IN OTTONE CW617, SEDI IN PTFE.
TEMPERATURA DI ESERCIZIO -20° ÷ +110°C




Misura	A	DN	PN	C	D	gr.
1/4"	1/4"	10	30			
3/8"	3/8"	10	30			
1/2"	1/2"	14	20	63	45	174
3/4"	3/4"	19	20	69	47	264
1"	1"	25	20	80	58	429
1.1/4"	1.1/4"	31	16	93	65	668
1.1/2"	1.1/2"	39	16	103	80	910
2"	2"					1550

VALVOLE A SFERA A BOCCHETTONE A PASSAGGIO TOTALE, F.M.,
SERIE PESANTE PN 30. CORPO E SFERA IN OTTONE CW617, SEDI IN
PTFE.



Misura / A	DN	PN	W	C	D	gr.
1/2"	14	30	25	73	43	200
3/4"	19	30	31	80	46	307
1"	24	30	38	91	54	515
1.1/4"	32	25	47	106	66	730
1.1/2"	40	25	54	127	79	1195
2"	50	20	66	146	91	1823
2.1/2"	64	18	95	185	124	3540


VALVOLE A SFERA A TRE VIE A PASSAGGIO TOTALE, F.F.F.,
SERIE PESANTE PN 40. CORPO E SFERA IN OTTONE CW617, SEDI IN
PTFE. DISPONIBILI CON SFERA A L O A T.




Misura / A	DN	PN	E	C	D	gr.
1/4"	10	40	115	63	52	681
3/8"	10	40	115	63	52	639
1/2"	10	40	115	65	52	659
3/4"	15	40	115	74	56	863
1"	20	40	150	86	64	1468
1.1/4"	25	40	150	96	68	4000
1.1/2"	32	40	240	115	94	3742
2"	40	40	240	130	104	5680
2.1/2"	50	40	240	154	124	9500



VALVOLE MINISFERA M.F., PN 30. CORPO E SFERA IN OTTONE
CW617, SEDI IN PTFE, MANIGLIA IN ALLUMINIO.



Misura	A	F	W	C	D	gr.
M10 x 1	M10	10	21	41	37	91
1/8"	1/8"	9	21	41	37	87
1/4"	1/4"	11	21	47	35	87
3/8"	3/8"	10	21	47	35	88
1/2"	1/2"	12	25	46	40	106
3/4"	3/4"	14	30	51	47	173

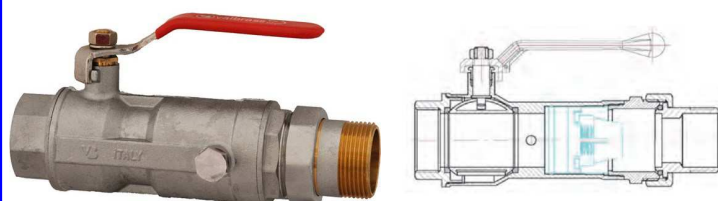

VALVOLE A SFERA A BOCCHETTONE CON VALVOLA DI RITEGNO A
MOLLA E ATTACCO PER ALIMENTATORE AUTOMATICO D'ARIA PER
AUTOCLAVE, CON ATTACCHI FILETTATI M.F. CORPO IN OTTONE,
TENUTE IN PTFE.

Misura / A	DN	PN	W	C	D	gr.
1"	24	30	46	163	51	874
1.1/4"	32	25	52	203	63	1454
1.1/2"	40	25	64	215	68	1838

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.