


VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316, FILETTATE F.F. ISO 7/1 Rp, A PASSAGGIO TOTALE.

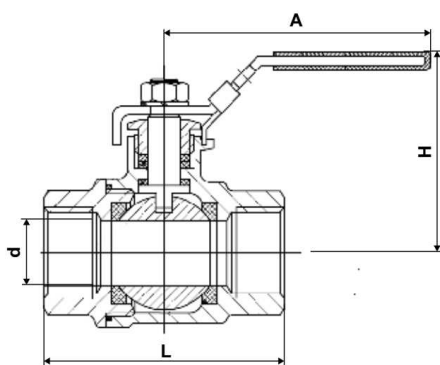


PARTICOLARE MATERIALE

CORPO	AISI 316
SFERA	AISI 316
GUARNIZIONE	PTFE
LEVA	AISI 304

PRESSIONE NOMINALE	PN 64
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	-20° ÷ 150 °C

COD	Ø	L	d	H	A	Kg
VASF.141	1/4"	50	12,5	49	106	0,19
VASF.142	3/8"	50	12,5	49	106	0,19
VASF.143	1/2"	53	15	51	106	0,24
VASF.144	3/4"	65	20	58	116	0,36
VASF.145	1"	73	25	73	148	0,58
VASF.146	1"1/4	85	32	79	148	0,90
VASF.147	1"1/2	94	38	85	182	1,20
VASF.148	2"	112	50	95	182	1,73
VASF.149	2"1/2	147	65	126	252	3,83
VASF.150	3"	173	76	138	252	5,74

VALVOLE A SFERA IN ACCIAIO INOX AISI 316, TIPO WAFER RACCORDABILI CON FLANGE EN 1092-1 PN 10/16/40 , A PASSAGGIO TOTALE. DISPONIBILI DAL DN 15 AL DN 100.

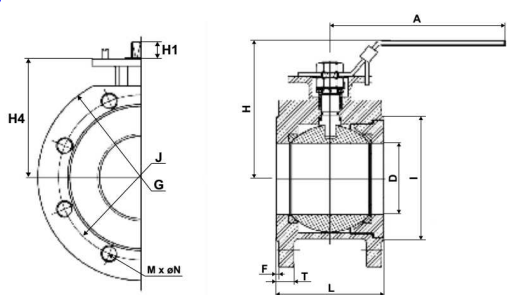

PARTICOLARE MATERIALE

CORPO	AISI 316
SFERA	AISI 316
GUARNIZIONE	PTFE
GUARNIZIONE SFERA	RTFE
LEVA	AISI 304

DN	L	D	H	H1	H4	A	G	J	I	F	T	M x ØN
50	80	50	126	14	93	198	165	125	102	3	20	4 x M16
65	102	64	150	18	105	267	185	145	122	3	20	4 x M16
80	122	76	160	18	115	267	200	160	138	3	20	8 x M16
100	153	96	196	18	132	267	220	180	158	3	20	8 x M16

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.