


VALVOLA DI RITEGNO A CLAPET FLANGIATA UNI EN 1092-2 PN 10/16.

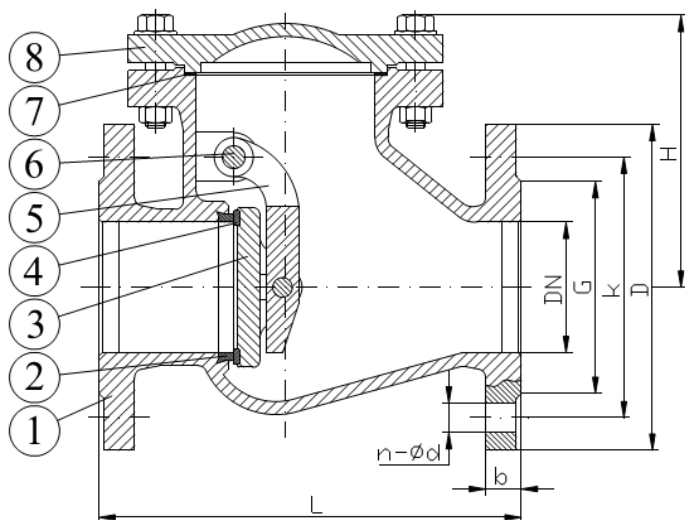

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO (1), DISCO (3) E CAPPELLO (8)	GHISA GJL 250
TENUTA CORPO (2)	OTTONE
TENUTA DISCO (4)	GOMMA EPDM
PERNO (5)	INOX AISI 420
LEVA (6)	GHISA GJS 400
GUARNIZIONE (7)	GRAFITE

TEMP. ESERCIZIO	≤ 80°C
PRESS. ESERCIZIO	10/16 bar

COD	DN	PN	G	K	D	L	H	b	n - Ø d	W (Kg)
VARF.201	40	16	88	110	150	180	120	18	4 - 18	11,5
VARF.202	50	16	102	125	165	200	140	20	4 - 18	13,6
VARF.203	65	16	122	145	185	240	150	20	4 - 18	21
VARF.204	80	10 16	138	160	200	260	165	22	4 - 18 8 - 18	26,5
VARF.205	100	16	158	180	220	300	175	24	8 - 18	32
VARF.206	125	16	188	210	250	350	198	26	8 - 18	45
VARF.207	150	16	212	240	285	400	229	26	8 - 18	71,5
VARF.208	200	10 16	268	295	340	500	249	26 30	8 - 23 12 - 23	95
VARF.209	250	10 16	320	350 355	395 405	600	310	28 32	12 - 23 12 - 27	139
VARF.210	300	10 16	370 378	400 410	445 460	700	322	28 32	12 - 23 12 - 27	188

Disponibili diametri superiori fino a DN 600

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.