


VALVOLE DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE COD. VARF.13..

VALVOLA DI RITEGNO A DOPPIO BATTENTE TIPO WAFER PER INSERIMENTO TRA FLANGE UNI EN 1092 PN 10/16.

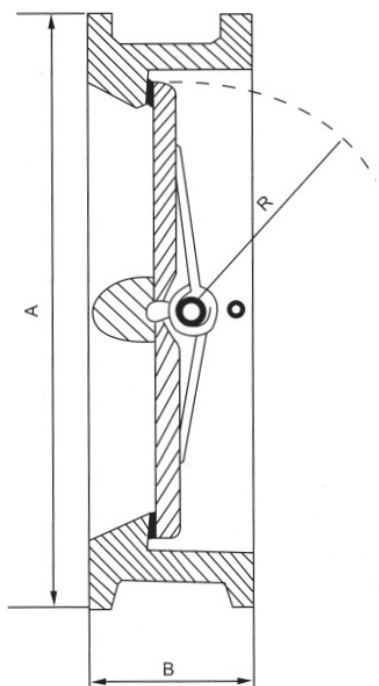

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO	GHISA GJL 250
DISCO	INOX AISI 316
MOLLA	INOX AISI 304
ALBERO	INOX AISI 304
GUARNIZIONE	FKM

TEMP. ESERCIZIO	-10 ÷ 150°C
PRESS. ESERCIZIO	10/16 bar
RIVESTIMENTO	POLVERE EPOSSIDICA

COD	DN	B	A	R
VARF.131	50	54	109	28,8
VARF.132	65	54	129	36,1
VARF.133	80	57	144	43,4
VARF.134	100	64	164	52,8
VARF.135	125	70	194	65,7
VARF.136	150	76	220	78,6
VARF.137	200	95	275	104,4
VARF.138	250	108	330	127
VARF.139	300	144	380	147

Disponibili diametri superiori fino a DN 600

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.