


VALVOLA DI RITEGNO ASSIALE CON OTTURATORE A MOLLA FLANGIATA UNI EN 1092-2 PN 10/16.

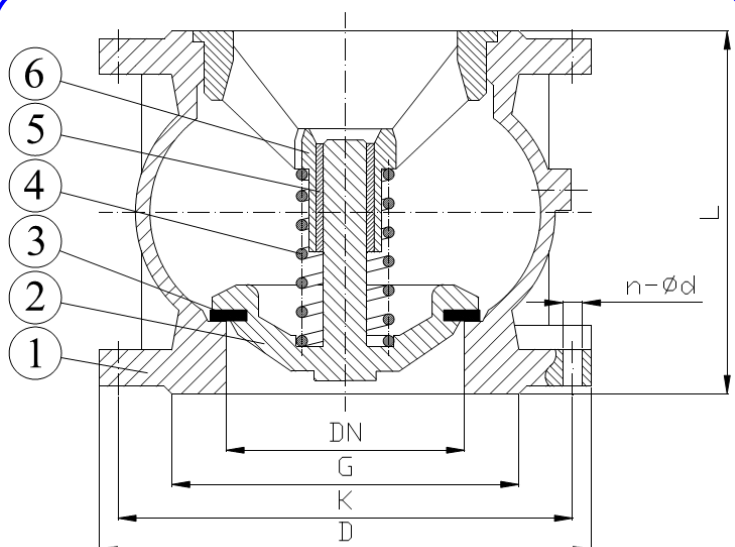

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO (1)	GHISA GJL 250
DISCO (2)	GHISA GJS 400
GUARNIZIONE (3)	GOMMA EPDM
MOLLA (4)	ACCIAIO INOX
GUIDA (5)	OTTONE
GUIDA (6)	GHISA GJS 400

TEMP. ESERCIZIO	-10 ÷ +70 °C
PRESS. ESERCIZIO	0,3 ÷ 16 bar
RIVESTIMENTO	POLVERE EPOSSIDICA

COD	DN	PN	G	K	D	n - Ø d	L	W (Kg)
VARF.001	50	16	98	125	169	4 - 19	100	5,7
VARF.002	65	16	118	145	185	4 - 19	120	8,7
VARF.003	80	10 16	132	160	200	4 - 19 8 - 19	140	10,8
VARF.004	100	16	156	180	220	8 - 19	170	13,5
VARF.005	125	16	184	210	250	8 - 19	200	21
VARF.006	150	16	211	240	285	8 - 23	230	30
VARF.007	200	10 16	260	295	340	8 - 23 12 - 23	300	49
VARF.008	250	10 16	319	350 355	405	12 - 23 12 - 28	370	73,3
VARF.009	300	10 16	370	400 410	445 460	12 - 23 12 - 28	410	90

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.