


VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FILETTATA GAS FF PN 16.

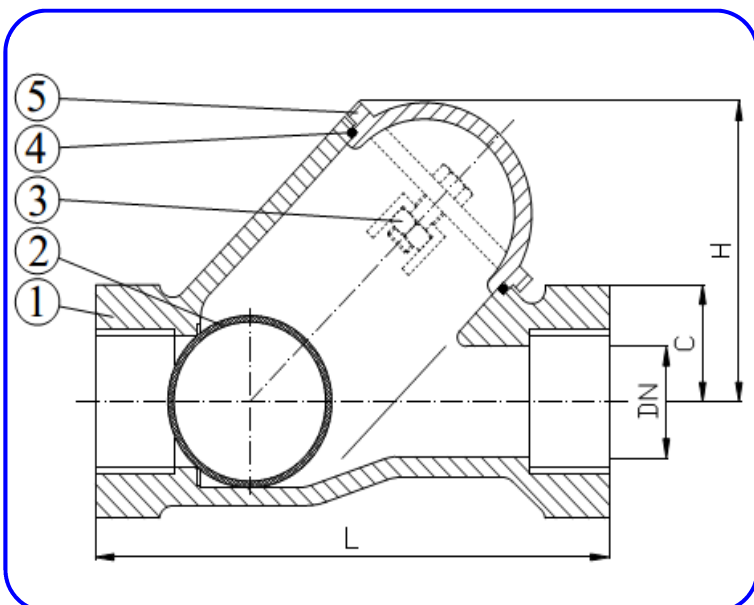

| PARTICOLARE     | MATERIALE       |
|-----------------|-----------------|
| CORPO (1)       | GHISA GJS 400   |
| PALLA (2)       | ALLUMINIO + NBR |
| VITE (3)        | ACCIAIO INOX    |
| GUARNIZIONE (4) | GOMMA NBR       |
| COPERCHIO (5)   | GHISA GJS 400   |

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| TEMP. ESERCIZIO  | -10 ÷ 80°C         |
| PRESS. ESERCIZIO | 0,3/0,5 ÷ 16 bar   |
| RIVESTIMENTO     | POLVERE EPOSSIDICA |

| COD      | Ø     | L   | H   | C   | W (Kg) |
|----------|-------|-----|-----|-----|--------|
| VARI.201 | 1"    | 125 | 78  | 47  | 1,3    |
| VARI.202 | 1"1/4 | 132 | 81  | 59  | 1,7    |
| VARI.203 | 1"1/2 | 145 | 97  | 68  | 2,6    |
| VARI.204 | 2"    | 174 | 118 | 82  | 4,2    |
| VARI.205 | 2"1/2 | 200 | 128 | 104 | 5,5    |
| VARI.206 | 3"    | 243 | 160 | 146 | 10     |

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.