


VALVOLA DI RITEGNO A PALLA FLANGIATA UNI EN 1092-2 PN 10/16.

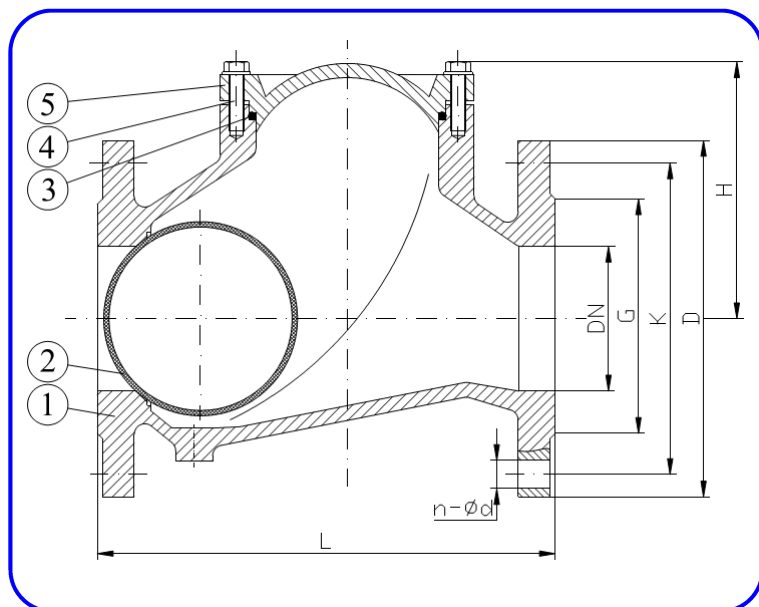

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO (1)	GHISA GJS 400
PALLA (2)	ALLUMINIO + NBR (DN 50 - 150) ACCIAIO + NBR (DN 200 - 300) GJS 400 + NBR (DN 350 - 400) POLIURETANO (DN 500)
COPERCHIO (3)	GHISA GJS 400
VITE (4)	ACCIAIO INOX
GUARNIZIONE (5)	GOMMA NBR

TEMP. ESERCIZIO	-10 ÷ 80°C
PRESS. ESERCIZIO	0,3/0,5 ÷ 10/16 bar
RIVESTIMENTO	POLVERE EPOSSIDICA

COD	DN	PN	G	K	D	n - Ø d	L	H	W (Kg)
VARF.252	50	16	98	125	165	4 - 19	200	106	7,7
VARF.253	65	16	118	145	185	4 - 19	240	129	11,2
VARF.254	80	10 16	132	160	200	4 - 19 8 - 19	260	146	15,4
VARF.255	100	16	156	180	220	8 - 19	300	194	22
VARF.256	125	16	184	210	250	8 - 19	350	207	33
VARF.257	150	16	211	240	285	8 - 23	400	240	45
VARF.258	200	10 16	260	295	340	8 - 23 12 - 23	500	322	90
VARF.259	250	10 16	319	350 355	395 405	12 - 23 12 - 28	600	388	163
VARF.260	300	10 16	370	400 410	445 460	12 - 23 12 - 28	700	458	230
VARF.261	350	10 16	429	460 470	505 520	16 - 23 16 - 28	800	580	290
VARF.262	400	10 16	480	515 525	565 580	16 - 28 16 - 31	900	730	450
VARF.263	500	10 16	582	620 650	670 715	20 - 28 20 - 34	1100	900	760

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.