


VALVOLA DI RITEGNO A FUSO UGELLO VENTURI FLANGIATA UNI EN 1092-2 PN 10/16/25/64/100.

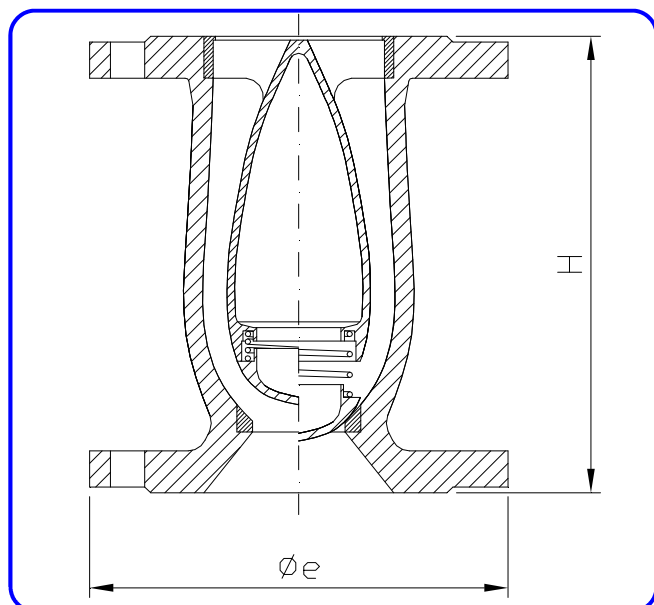

PARTICOLARE	MATERIALE
CORPO	DN 40/50 PN 10/40 : GHISA GJL 250
	DN 40/50 PN 64 : GHISA GJS 400
	DN 65/400 PN 10/16 : GHISA GJL 250
	DN 65/400 PN 25/64 : GHISA GJS 400
OGIVA	DN 40/100 : OTTONE
	DN 125/400 PN 10/16 : GHISA GJL 250
	D 125/400 PN 25/64 : GHISA GJS 400
OTTURATORE	DN 40/150 : INOX AISI 304
	DN 200/400 : GJL 250E GJS 400 CON SEDE INOX AISI 316
SEGGIO CORPO	ANELLO ACCIAIO INOX AISI 304
STELO - MOLLA	ACCIAIO INOX AISI 304

RIVESTIMENTO	VERNICIATURA EPOSSIDICA
--------------	-------------------------

COD	DN	H	Øe					
			PN 10	PN 16	PN 25	PN 40	PN 64	PN 100
VAVE.001	40	120		150			170	
VAVE.002	50	120		165			180	
VAVE.003	65	150		185			205	
VAVE.004	80	180		200			215	230
VAVE.005	100	240		235			250	265
VAVE.006	125	300	250		270		295	315
VAVE.007	150	350	285		300		345	
VAVE.008	200	400	340		360	375	415	
VAVE.009	250	450	395	405	425			
VAVE.010	300	500	445	460	485			
VAVE.011	350	600	505	520				
VAVE.012	400	700	565	580				

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.