





VALVOLE DI SFIATO ARIA TIPO **ALTA PORTATA** A SINGOLO GALLEGGIANTE. CORPO IN OTTONE, GALLEGGIANTE IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO. PRESSIONE MASSIMA 16 BAR
ATTACCHI Ø 3/4"-1"




Dn	D	H
3/4"	85,5	126
1"	85,5	126

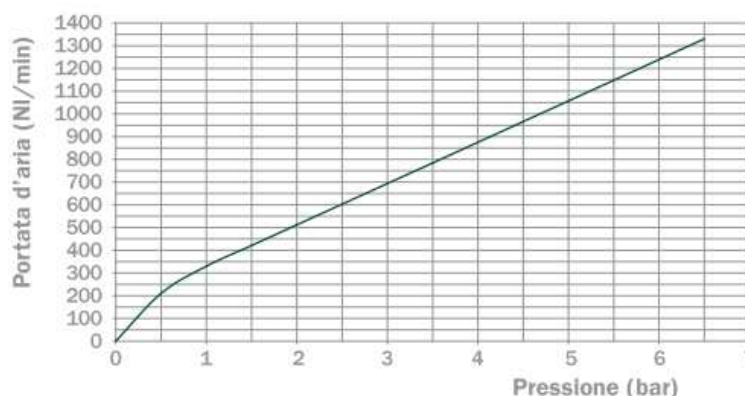

VALVOLE DI SFIATO ARIA TIPO **ROMA** A SINGOLO GALLEGGIANTE CON DISPOSITIVO DI INTERCETTAZIONE INTEGRATO. CORPO IN OTTONE, GALLEGGIANTE IN ELASTOMERO TERMOPLASTICO. PRESSIONE MASSIMA 16 BAR
ATTACCHI Ø 1"-1 1/4"

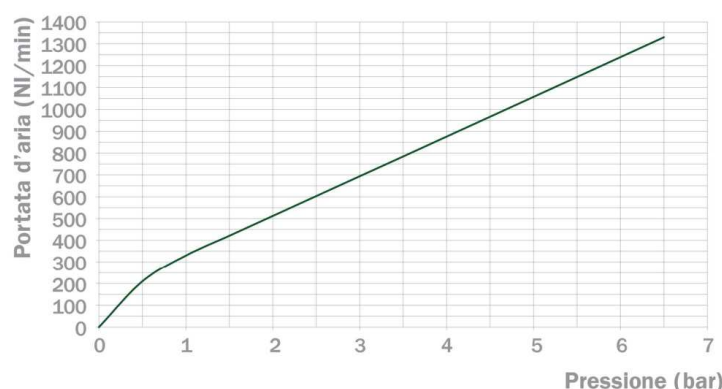

Dn	D	L	H
1"	Ø 85,5	123,5	183,5
1 1/4"	Ø 85,5	123,5	183,5

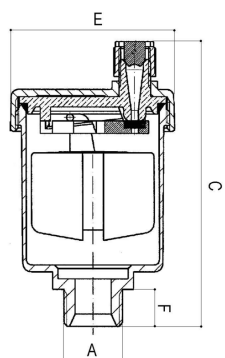

SFIATI SEMPLICI PER L'EVACUAZIONE DI PICCOLE PORTATE D'ARIA DA CONDOTTE O SERBATOI. CORPO IN OTTONE. PRESSIONE MASSIMA 12 BAR
ATTACCHI Ø 1/2"-3/4"-1"

Misura	F	E	C	gr
1/2"	10	50	105	214
3/4"	10	50	105	259
1"	10	50	105	236

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.