


VALVOLE DI SICUREZZA DA INSTALLARE PER SCARICARE LA PRESSIONE AL SUPERAMENTO DI UN DETERMINATO VALORE FISSATO DALLA TARATURA DELLA VALVOLA STESSA; UTILIZZABILI PER ACQUA, GAS E VAPORE.

DISPONIBILI NELLE VERSIONI A SCARICO LIBERO E A SCARICO CONVOGLIATO, QUALORA NECESSITI IL CONVOGLIAMENTO DI SCARICO E CON CAPPUCCIO.



CORPO IN BRONZO, OTTONE O ACCIAIO INOX.

PRESSIONE MASSIMA DI TARATURA 12 BAR.


DISPONIBILI CON CERTIFICATO DEL COSTRUTTORE, SENZA TARATURA E TARATE, COLLAUDATE E PIOMBATE CON CERTIFICATO PED.



DN	A	H	D	KG
1/4	28	77	7.5	0,115
3/8	28	77	10	0,115
1/2	30	85	13	0,140
3/4	43	104	19	0,320
1"	53	118	24.5	0,560
1"1/4	63	136	31.5	0,730
1"1/2	78	145	38	1,170
2"	89	167	48	1,620

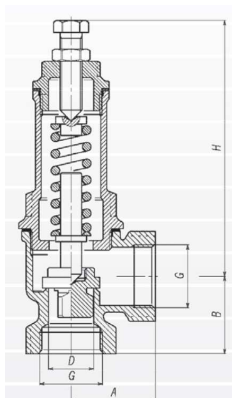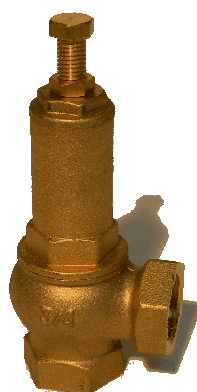

DN	B	H	A	D	KG
3/8	29	120	30	13	0,370
1/2	28	120	30	15	0,390
3/4	32	143	36	19	0,630
1"	38	165	47	24.5	1,000
1"1/4	44	190	57	31.5	1,450
1"1/2	47	205	62	38	2,100
2"	54	230	72	48	3,250
2"1/2	72	280	80	64	5,500
3"	74	300	92	75	6,800
4"	84	380	110	96	13,300

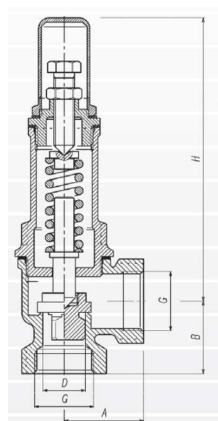

DN	B	H	A	D	KG
3/8	29	125	30	13	0,400
1/2	28	128	30	15	0,420
3/4	32	160	36	19	0,670
1"	38	175	47	24.5	1,050
1"1/4	44	196	57	31.5	1,500
1"1/2	47	225	62	38	2,220
2"	54	245	72	48	3,400
2"1/2	72	285	80	64	5,700
3"	74	300	92	75	7,000
4"	84	380	110	96	13,700

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.