



VALVOLE DI REGOLAZIONE A MEMBRANA AUTOMATICHE CON PILOTA A DUE O TRE VIE, PER IL CONTROLLO DI PORTATA, PRESSIONE, LIVELLO.
FILETTATE E FLANGIATE UNI EN 1092-2 PN 10/16 IN GHISA.




VALVOLA DI CONTROLLO DI LIVELLO CON PILOTA MODULANTE

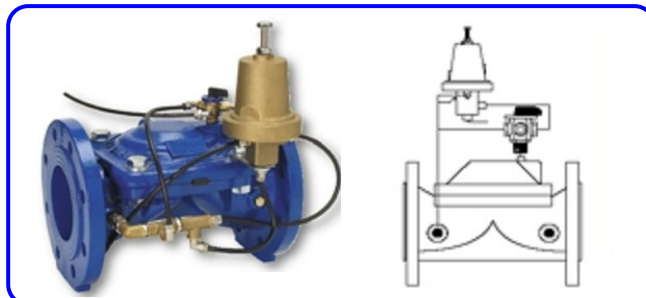


VALVOLA DI SOSTEGNO PRESSIONE DI MONTE CON PILOTA A 3 VIE

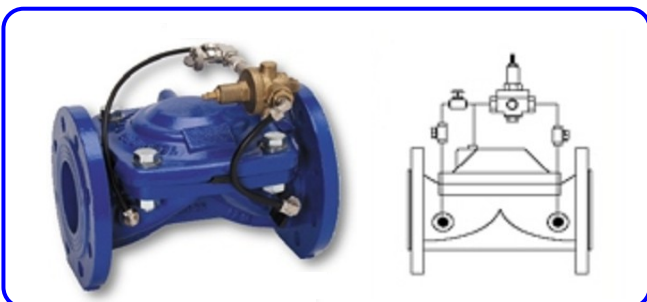


VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE CON PILOTA A 2 VIE.

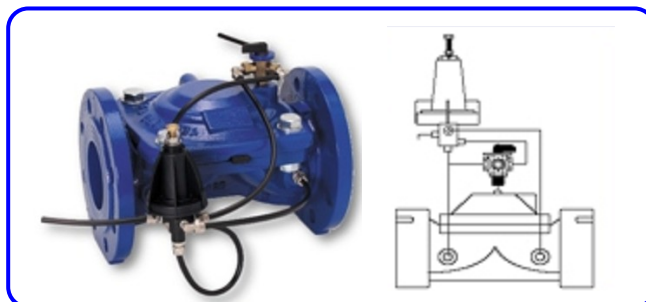

VALVOLA RIDUTTRICE DI PRESSIONE CON PILOTA A 3 VIE.

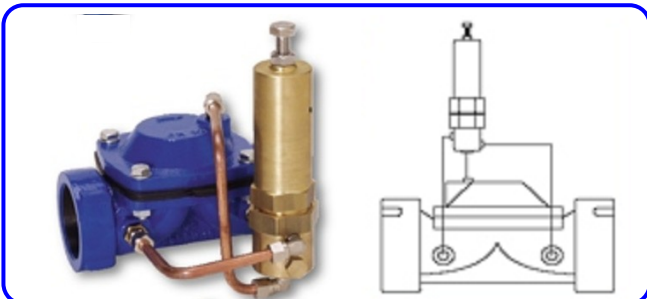

VALVOLA DI SCARICO RAPIDO CONTRO IL COLPO DI ARIETE.

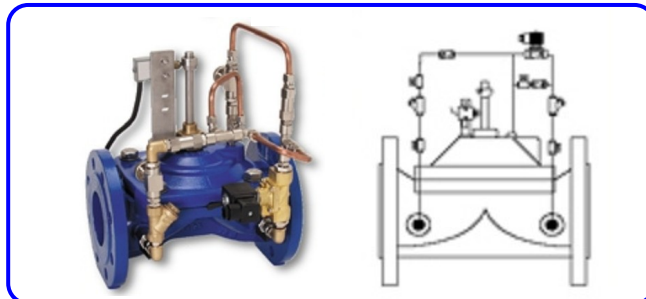

VALVOLA DI CONTROLLO POMPA.

PRESSIONE MINIMA 1,5 bar

PRESSIONE MASSIMA 16 bar

Le immagini e i dati contenuti nel depliant sono solo indicativi della categoria di prodotto e non corrispondono necessariamente al prodotto fornito. Le caratteristiche dei prodotti possono essere soggette a variazioni da parte del produttore.